

VO-AHD2.0-HDMI

- AHD zu HDMI Konverter / Scaler
- AHD-Looping Funktion
- 2 Megapixel Full HD-Auflösung 1920x1080


**Inklusive
Netzteil**

VIDEO1ONE®



Produktbeschreibung

Mit dem Konverter können Sie das Livebild einer HD-Kamera mit AHD-Signal über HDMI direkt auf einen Monitor übertragen. Damit Sie das Videosignal gleichzeitig auch auf einem Recorder aufzeichnen können, bietet der Konverter auch einen BNC-Ausgang, über den Sie das Signal weiterleiten können.

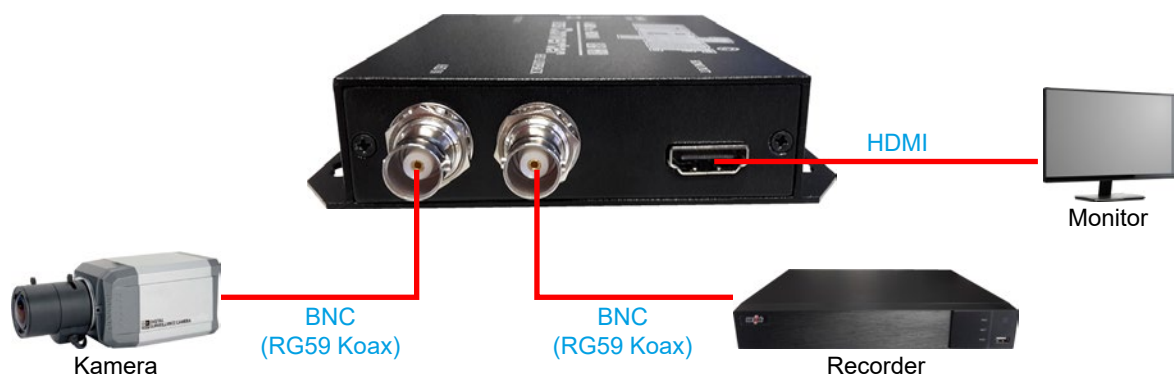

4-in-1 Koax HD



AHD (Analog High Definition) ermöglicht die unkomprimierte und unverschlüsselte Übertragung von hochauflösenden Videobildern über Koaxialkabel. So können Videosignale in voller HD-Auflösung (1920x1080) über ein RG59 Koaxialkabel bis 300 Meter weit übertragen werden.

Anschlüsse



Technische Daten

Allgemeine Daten		VO-AHD2.0-HDMI
Eingangssignal		SD* / 720p25 / 720p30 / 1080p25 / 1080p30
Ausgangssignal		480i60 / 576i50 / 720i60 / 1080i50 / 1080i60 / 1080p25 / 1080p30 / 1080p50 / 1080p60
Status-LES		rot: Spannung grün: Signal
Verstärker		Verstärker-Funktion für AHD-Signal über AHD-Ausgang
Standards		HDMI 1.4 Standard HDCP 1.2 Protokoll CEC-Unterstützung
Anschlüsse		
Spannung		2.1mm DC-Buchse
AHD In		1 x BNC (AHD)
AHD Out (Loop)		1 x BNC (AHD)
HDMI		1 x HDMI
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung		5-24V DC
Stromverbrauch		620mA (5V DC)
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur		0°C bis +60°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		20% ~ 80% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen		CE
Abmessungen		110x25x116 mm (BxHxT)
Gewicht		240 g

*Der Konverter unterstützt auch herkömmliche analoge Kameras, jedoch nur in geringer Qualität.