



### Kurzanleitung

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Stand: Juni 2022

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie ausführliche Anleitungen in digitaler Form auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

### Zugangsdaten und Aktivierung

**Standard IP-Adresse: 192.168.5.190** **Standard Benutzername: admin**

Die Kamera muss für den Betrieb zuerst aktiviert werden. Hierzu müssen Sie der Kamera beim ersten Start ein sicheres Passwort vergeben.

**Passwort hier eintragen:**

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das Standard-Passwort entweder **admin** oder **123456**.

**Passwortverlust:** Bearbeiten Sie die Sicherheitsfragen, die bei Verlust des Passworts alle beantwortet werden müssen. Andernfalls ist über die Reset-Taste ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen möglich.

Falls die Standard IP-Adresse zum Beispiel von einem DHCP-Server geändert wurde, können Sie die IP-Adresse mit der Software **[Smart Tools]** finden. **[Smart Tools]** können Sie auf [www.milesight.com](http://www.milesight.com) herunterladen.

### Updates

Es empfiehlt sich vor der Inbetriebnahme, Rekorder und Kamera auf den neuesten Firmwarestand zu bringen. Sie finden die Firmware auf:

[www.milesight.com](http://www.milesight.com) -> **Support -> Download Center**


Wichtig ist die Ziffer am Anfang der Firmware-Version. Sie steht für das Modell und muss mit der Firmware-Version Ihres Geräts übereinstimmen. Die Ziffer am Ende steht für den Firmwarestand. Die Ziffern dazwischen sind nicht relevant.

### Bedienungsanleitung und Downloads

Ausführliche Anleitungen: [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Software, Tools und Updates: [www.milesight.com](http://www.milesight.com)

### Installation



Montageplatte befestigen und Loch für Verkabelung bohren.



Haube durch Drehen lösen.



Schraube lockern, bis sich das Scharnier öffnen lässt.




Kameramodul zur Seite kippen.



Kabelzufuhr, die am Boden mit „POE CABLE“ gekennzeichnet ist, für das Netzkabel verwenden.



Die andere Kabelzufuhr ist für 12V- oder Alarm-Kabel.



Kabeleinführ-Hilfe

Kabeleinführ-Hilfe auf den Netzwerkstecker am Kabel setzen.



Kabel mit Kabeleinführ-Hilfe von Außen in die Kamera pressen.




Kamera in Montageplatte einhängen



Kamera bis zum Anschlag auf die Montageplatte drehen.



Fixier-Schraube feste anziehen und Halt der Kamera prüfen.

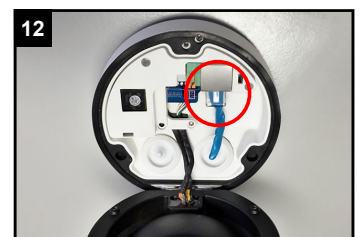

Kabel anschließen.



13 Prüfen, ob Dichtungen korrekt aufliegen, sodass keine Feuchtigkeit in die Kamera gelangt.



14 Kameramodul wieder zurück kippen und Feststellschraube feste anziehen.

#### SD-Karte und Reset



1 Auf der Rückseite der Kamera befindet sich eine kleine schwarze Abdeckung. Lösen Sie die beiden Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung ab.



2 Falls die Abdeckung nicht zugänglich ist, lockern Sie ein Wnig die Befestigungs-Schraube, bis Sie die Kamera bewegen können.



1 Unter der Abdeckung befinden sich der Kartenslot und die Reset-Taste.




2 Reset: Reset-Taste fünf Sekunden lang gedrückt halten, wenn Sie auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

#### Blickrichtung einstellen



1 Innere Befestigungs-Schraube lösen, bis Sie die Blickrichtung der Kamera verstellen können.



2 Blickrichtung einstellen. Dabei sollte die Neigung der Kamera zur Blickrichtung gerichtet sein.




3 Die Blickrichtung sollte möglichst synchron zu einem der Montagelöcher sein.



4 Befestigungs-Schraube wieder anziehen.



5 Weiße Abdeckung einsetzen und mit Drehung einrasten.



6 Die Abdeckung passt nur korrekt auf die Kamera, wenn die Neigung synchron zur Blickrichtung ist.

#### Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

#### Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen:  
[www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Software, Tools und Updates:  
[www.milesight.com](http://www.milesight.com)