

GV-JOYSTICK V2

- Steuerung von PTZ-Kameras
- Neigen, Schwenken und Zommen
- Kombinierbar mit GeoVision-Tastatur


Inklusive
USB-Kabel, RJ45-Kabel



Produktbeschreibung

Der GV-Joystick bietet volle Steuerung von PTZ Kameras auf GV-System. Er unterstützt hochpräzise PTZ-Steuerung so wie Neigen, Schwenken und Zoomen. Mit GV-Tastatur zu kombinieren befähigt Sie für bessere Operation des GVSystem.

Bedienelemente

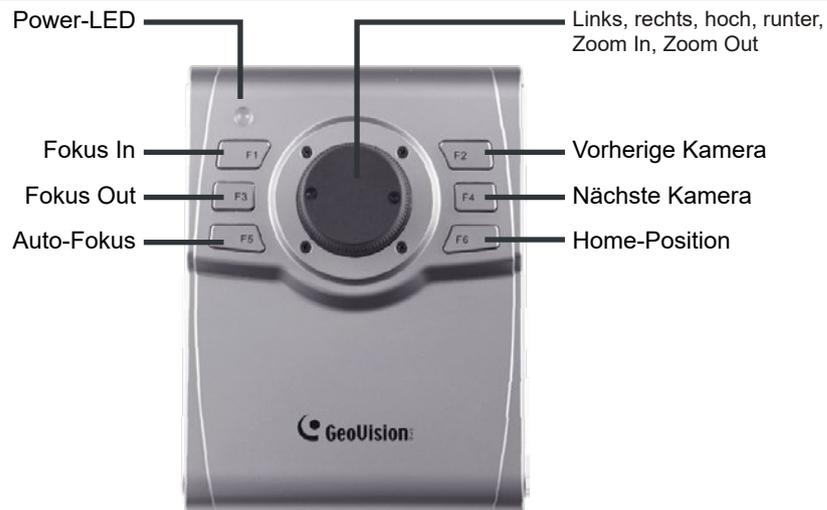

Anschlüsse



Optionales Zubehör



GV-KB
GeoVision Keyboard

Kompatible Geräte / Software

- GV-VMS
- GV-NVR V8.5.9 oder höher
- GV-Center V2 V8.5.9 oder höher
- GV-Control Center V3.1.2 oder höher
- GV-SNVR
- GV-IP Decoder Box Firmware V1.06 oder höher
- GV-IP Decoder Box Plus Firmware V1.00 oder höher
- GV-Keyboard V3 Firmware V3.0.0.1 oder höher

Technische Daten

Allgemeine Daten	GV-JOYSTICK V2
Unterstützte Betriebssysteme	32-bit: Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 64-bit: Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
HID	wird unterstützt
Anschlüsse	
USB	USB 2.0 (Type A Male zu Type B Male)
RJ45	Verbindung zu GV-Keyboard
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	5V DC (über USB)
Stromverbrauch	50mA
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	0°C bis +50°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5%~95% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	CE, FCC
Abmessungen	160x90x118 mm (BxHxT)
Gewicht	500 g