

VO-CM1001

VO-CM1002

VO-CM1002EX




Montageanleitung

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: November 2019
www.video1one.de

Maßstab: 1:1
Ø: 120mm

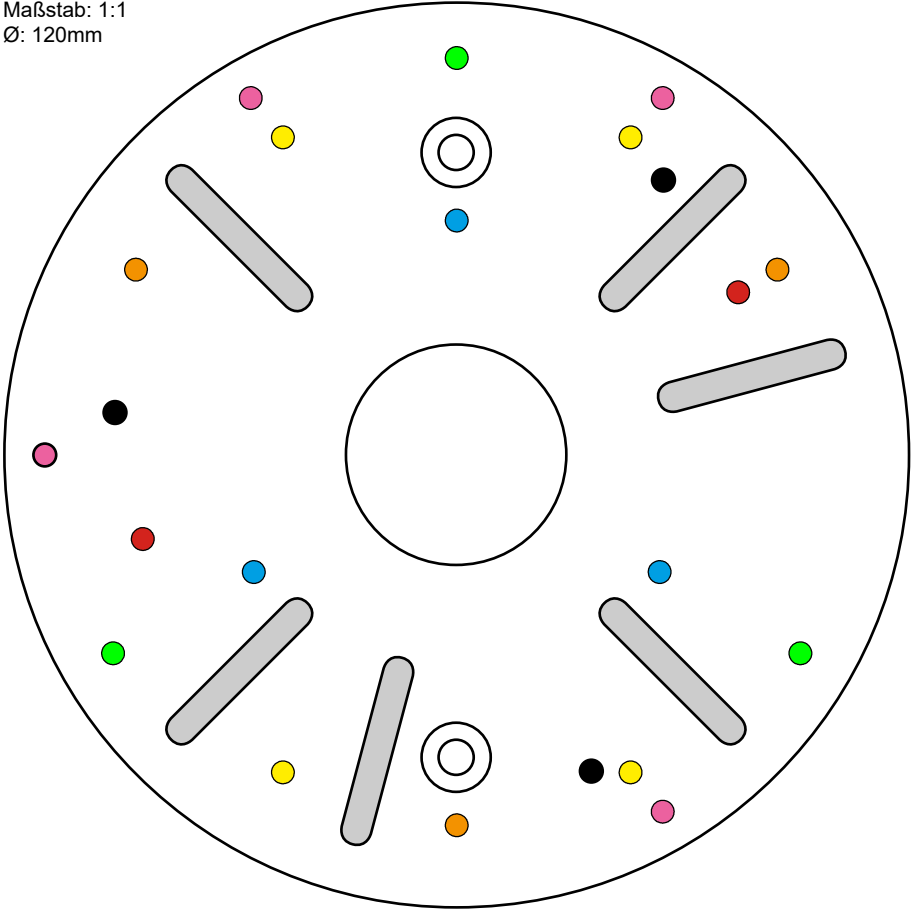

























Kamera-Befestigung an der Montageplatte:


Die grau markierten Schlitze sind universell für eine Vielzahl verschiedener Kameras.

Die farblich markierten Bohrungen sind passgenau für bestimmte Kameramodelle.


Bei Bedarf ist es auch möglich, weitere Löcher in die Montagescheibe zu bohren.

		Ø
	= universell	63-97mm
	= u.a.  ISIS-MFD  Milesight MS-C2983 / 4483 / 5383	86mm
	= u.a.  ISIS-MVD2000  Milesight MS-C2872 / 2972 / 4472 / 5372 / 8172  GeoUision GV-Mount212-2	105mm
	= u.a.  ISIS-MVD5300  ISIS-MDR  Milesight MS-C2975 / 5375	62mm
	= u.a.  mit ISIS-MJB03  Milesight A75  GeoUision GV-ADR	98mm
	= u.a.  GV-EBD	109mm
	= u.a.  HORUS-MD3000	91mm
	=  ISIS-MFE (mit Abstandshaltern)  ISIS-MS-C5374 (mit Abstandshaltern)  Milesight MS-C5374 / 9674 (mit Abstandshaltern)	-


Hinweis: Im Lieferumfang des VO-CM1002 sind Bolzenanker zur Befestigung an massive Decken enthalten. Bei anderen Decken (z.B. Wellblech) verwenden Sie bitte geeignetes Befestigungsmaterial.




Ziehen Sie das Kabel durch die Montageplatte hindurch.




Befestigen Sie die Montageplatte an der Decke.




Schrauben Sie die Stange an die Montageplatte.




Lockern Sie die beiden Fixierschrauben ein wenig.




Lösen Sie die Verschraubung. Halten Sie dabei das untere Teil des Deckenhalters fest.




Ziehen Sie vorsichtig die Teleskop-Stange auf die gewünschte Länge heraus.




Für eine Verlängerung mit VO-CM1002EX ziehen Sie das Innenrohr komplett heraus.




Schrauben Sie das Verlängerungsstück VO-CM1002EX an.




Schieben Sie das Innenrohr wieder ein. Der rot markierte Kunststoffring muss aufliegen.



Ziehen Sie die Verschraubung fest an.



Ziehen Sie die beiden Fixierschrauben an und prüfen Sie den Halt.



Lösen Sie die zwei größeren Schrauben, richten Sie die Montageplatte aus und ziehen Sie die Schrauben wieder an.