

## TFT-PROLITE XU2493HS-B5

- 23.8" TFT LED-Monitor
- Auflösung 1920x1080
- IPS Panel
- 16.7 Mio Farben
- 4 ms Reaktionszeit
- Kontrast: 1000:1
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- VESA-konform

**Inklusive**  
Netzkabel, HDMI-Kabel, Standfuss

**iiyama**



### Produktbeschreibung

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den PROLITE XU2493HS-B5 zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web Design.

### High Definition



High Definition Auflösung mit 1920x1080 Bildpunkten.

### IPS Panel



Die IPS Panel-Technologie garantiert eine äußerst exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe bei hohen Betrachtungswinkeln. Diese Technologie eignet sich besonders für Anwendungen die eine genau Farbwiedergabe voraussetzen.

### Flicker-Free + Blue Light Technologie



Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

## ACR



Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterschied zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.

ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und die Helligkeit automatisch an die jeweilige Szene verändert.


## Audio



Der Monitor ist mit zwei hochwertigen Stereo-Lautsprechern ausgestattet. Sie wollen niemanden stören? Dann können Sie auch Ihre Kopfhörer anschließen.


## Anschlüsse

<Rückseite>

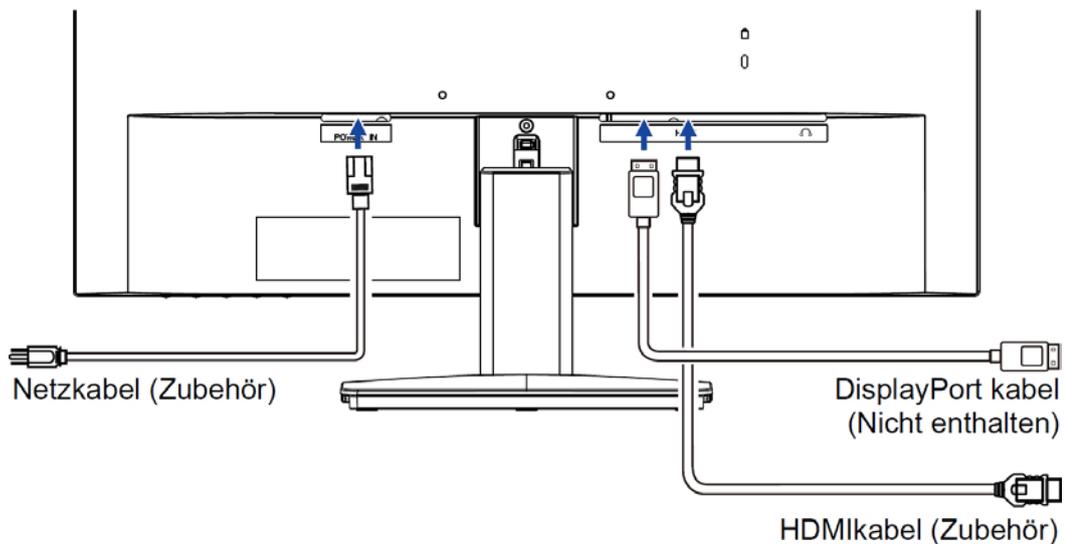

## Abmessungen

Einheit: mm

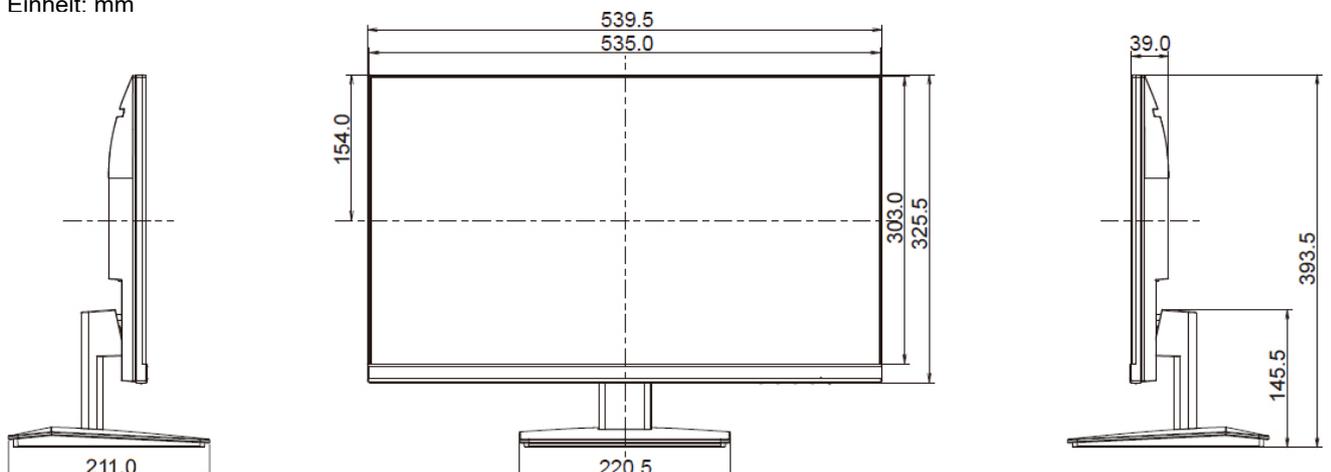

## Optionales Zubehör

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>TFT-WHF1</b><br>Wandhalter<br>18 mm  | <b>TFT-WHK1</b><br>Wandhalter<br>75 bis 255 mm                                    | <b>HDMI 2M</b><br>HDMI-Kabel, 2 Meter   | <b>TFT-DH1</b><br>Deckenhalter,<br>Länge: 608 bis 858 mm                            |

## Technische Daten

| Allgemeine Daten                 | TFT-PROLITE XU2493HS-B5  |
|----------------------------------|--|
| Bilddiagonale                    | 23.8" (60.5 cm)  |
| Panel                            | IPS  |
| Hintergrundbeleuchtung           | LED  |
| Arbeitsfläche                    | 527x296.5 mm (BxH)   |
| Reaktionszeit                    | 4 ms   |
| Kontrastverhältnis               | 1.000 : 1 typisch<br>80.000.000 : 1 (ACR On)   |
| Helligkeit                       | 250 cd/m <sup>2</sup> typisch  |
| Blickwinkel                      | horizontal/vertikal: 178°/ 178°<br>rechts/links: 89°/ 89°<br>nach oben/unten: 89°/ 89° |
| Darstellbare Farben              | 16.7 Mio. (sRGB: 96%, NTSC: 72%)   |
| Pixelabstand                     | 0.265x0.265 mm (HxV)   |
| Physikalische Auflösung          | 1920x1080 (Full HD)  |
| Horizontalfrequenz               | 24 - 80 Khz  |
| Vertikalfrequenz                 | 56 - 75 Hz   |
| Synchronisationsarten            | Separate Sync  |
| Bildformat                       | 16:9   |
| <b>Video</b>                     |  |
| Video-Eingänge                   | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort  |
| Video-Ausgänge                   | -  |
| <b>Audio</b>                     |  |
| Audio-Eingänge                   | 1 Eingang  |
| Audio-Ausgänge                   | -  |
| Lautsprecher                     | 2 x 2 W (Stereo)   |
| <b>Features</b>                  |  |
| HDCP                             | ja   |
| OSD (Bildschirmmenü)             | 9 Sprachen (u.a. deutsch, englisch)  |
| Blaulicht Reduktion              | ja   |
| Flicker Free LED                 | ja   |
| <b>Spannungsversorgung</b>       |  |
| Eingangsspannung                 | 100~240V AC (50/60Hz)  |
| Stromverbrauch                   | 15 W typisch, 0.5 W im Standby, 0.3 W ausgeschaltet                                    |
| Netzteil                         | intern   |
| <b>Sonstiges</b>                 |  |
| Diebstahlsicherung               | Kensington-Lock™   |
| VESA-Befestigung                 | 100x100 mm   |
| Neigungswinkel                   | 23° nach oben; 5° nach unten   |
| Farbe                            | schwarz  |
| Zertifizierungen / Konformitäten | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, ErP, WEEE, REACH, UKCA                               |
| Energieeffizienzklasse           | D (Regulation (EU) 2017/1369)  |
| REACH SVHC                       | über 0.1% Blei enthalten   |
| Abmessungen                      | 539.5x393.5x211 mm (BxHxT)   |
| Gewicht                          | 3.5 kg netto, 5.2 kg mit Verpackung  |