

## TFT-PROLITE XU2493HS-B6

- 23.8" TFT LED-Monitor
- Auflösung 1920x1080
- IPS Panel
- 100Hz Bildfrequenz
- 16.7 Mio Farben
- 0.5 ms Reaktionszeit
- Kontrast: 1300:1
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- VESA-konform

**Inklusive**  
Netz Kabel, HDMI-Kabel, Standfuss

**iiyama**



### Produktbeschreibung

Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XU2493HS perfekt für Multi-Monitor-Setups. Dank IPS-Panel-Technologie bietet der Monitor eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei breiten Betrachtungswinkeln, hohe Kontrast- und Helligkeitswerte, damit eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign-Anwendungen.

Ausgestattet mit Lautsprechern, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Blaulichtreduzierungsfunktion zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen der Augen, ist dieser Monitor eine hervorragende Wahl für Büroanwendungen.

### High Definition



High Definition Auflösung mit 1920x1080 Bildpunkten.

### IPS Panel



Die IPS Panel-Technologie garantiert eine äußerst exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe bei hohen Betrachtungswinkeln. Diese Technologie eignet sich besonders für Anwendungen die eine genau Farbwiedergabe voraussetzen.

### 100Hz



Eine Bildwiederholfrequenz von 100Hz führt zu einem flüssigeren Bild. Dies bedeutet, dass das Flimmern reduziert wird und somit die Ermüdung der Augen nicht so schnell auftritt.

Die erhöhte Frequenz bedeutet auch sanftere Übergänge zwischen kontrastreichen Farben, flüssigere Bewegungsszenen bei Filmen und Spielen und sogar ein geringeres Flackern des Mauszeigers.

## Flicker-Free + Blue Light Technologie



Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blaulichtreduzierungsfunktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

## ACR



Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterschied zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.


ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und die Helligkeit automatisch an die jeweilige Szene verändert.

## Audio




Der Monitor ist mit zwei hochwertigen Stereo-Lautsprechern ausgestattet. Sie wollen niemanden stören? Dann können Sie auch Ihre Kopfhörer anschließen.

## Anschlüsse

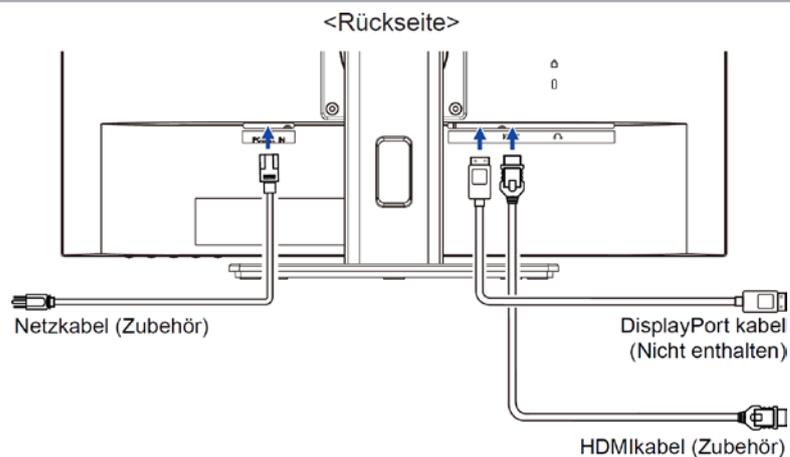

## Abmessungen

Einheit: mm

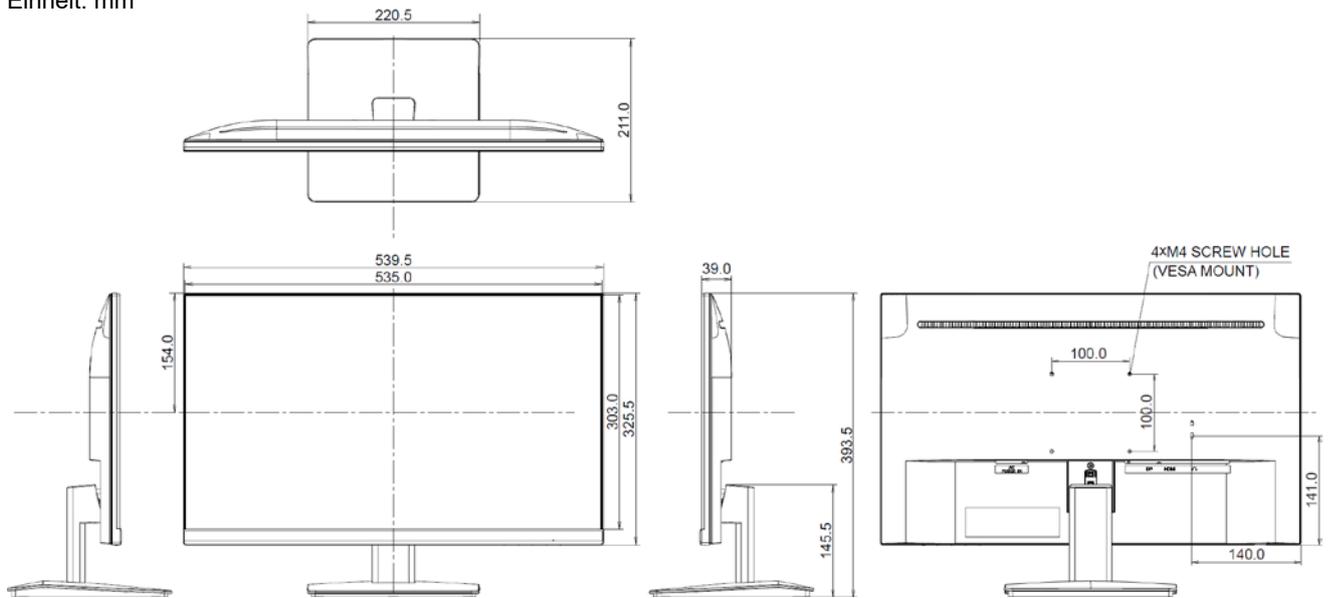

## Optionales Zubehör

 <p><b>TFT-WHF1</b> Wandhalter 18 mm</p>	 <p><b>TFT-WHK1</b> Wandhalter 75 bis 255 mm</p>	 <p><b>HDMI 2M</b> HDMI-Kabel, 2 Meter</p>	 <p><b>TFT-DH1</b> Deckenhalter, Länge: 608 bis 858 mm</p>
--	--	--	--

## Technische Daten

Allgemeine Daten	TFT-PROLITE XU2493HS-B6
Bilddiagonale	23.8" (60.5 cm)
Panel	IPS, matte oberfläche
Hintergrundbeleuchtung	LED
Arbeitsfläche	527x296.5 mm (BxH)
Reaktionszeit	0.5 ms
Kontrastverhältnis	1.300 : 1 typisch 80.000.000 : 1 (ACR On)
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/ 178° rechts/links: 89°/ 89° nach oben/unten: 89°/ 89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio. (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Pixelabstand	0.275 mm
Physikalische Auflösung	1920x1080 (Full HD)
Horizontalfrequenz	30 - 115 Khz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16:9
<b>Video</b>	
Video-Eingänge	1 x HDMI, 1 x DisplayPort
Video-Ausgänge	-
<b>Audio</b>	
Audio-Eingänge	1 Eingang
Audio-Ausgänge	-
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
<b>Features</b>	
HDCP	ja
OSD (Bildschirmmenü)	9 Sprachen (u.a. deutsch, englisch)
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extra	i-style Colour
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, Lautstärke, Eco, Anschluss, Exit
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, i-Style Farbe, ACR, Eco, OD, X-res Technologie) Farbeinstellungen (Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur) Bildeinstellungen (Videomodusanpassung, BLR, Scharf und Weich, MBR, AdaptiveSync) OSD (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Zeit, OSD Hintergrund, Sprache, Display Information) Extra (Reset, DDC / CI, Signalauswahl, LED, Öffnungslogo)
<b>Spannungsversorgung</b>	
Eingangsspannung	100~240V AC (50/60Hz)
Stromverbrauch	16 W typisch, 0.5 W im Standby, 0.3 W ausgeschaltet
Netzteil	intern
<b>Sonstiges</b>	
Diebstahlsicherung	Kensington-Lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDDC2B, Mac OSX
VESA-Befestigung	100x100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Farbe	matt schwarz
Zertifizierungen / Konformitäten	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse	E (Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
Abmessungen	539.5x393x211 mm (BxHxT)
Gewicht	3.5 kg netto, 5.2 kg mit Verpackung