

## VO-VR-488-4080

- 40° bis 80° horizontal (einstellbar)
- Reichweite bis 90 Meter
- Wellenlänge: 850nm
- PoE++ / 24V DC
- IP66 wetterfest
- IK10 schlagfest

**Inklusive**  
Fernbedienung

**AETEK**




### Netzwerk-Interface



Über Netzwerk können Diagnosedaten des Scheinwerfers ausgelesen werden. Auch Gerätekonfigurationen und Wartung sind darüber möglich.

### Einstellbarer Abstrahlwinkel



Reichweite und Abstrahlwinkel können in Kombination miteinander eingestellt werden - entweder mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über das Netzwerk-Interface.

### Wetterfest



Das Gehäuse verfügt über den Schutzgrad IP66. So ist der Scheinwerfer gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt und kann sowohl im Innen als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

### Schlagfest




Das Gehäuse verfügt über ein stoß- und schlagfestes Gehäuse gemäß IK10. So ist der Scheinwerfer vor Schäden durch Vandalismus geschützt.

## Optionales Zubehör

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>WINKEL 01</b><br/>Wandmontage-Winkel</p> |  <p><b>ISIS-MS-A43 IR</b><br/>Anschlussbox mit Mastschellen</p> |  <p><b>VO-I39-210</b><br/>PoE-Injektor 90W</p> |  <p><b>VO-E19-102</b><br/>IP/PoE-Extender 2-Port</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Abmessungen

Einheit: mm

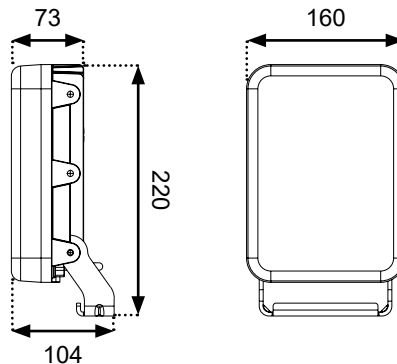

## Technische Daten

| Allgemeine Daten           |  | VO-VR-488-4080                                         |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| Licht-Art                  |  | Infrarot                                               |
| Wellenlänge                |  | 850 nm                                                 |
| Abstrahlwinkel             |  | 40° bis 80° horizontal (einstellbar)                   |
| Reichweite                 |  | bei 40° bis bis 90 Meter*<br>bei 80° bis bis 60 Meter* |
| Tageslichtsensor           |  | integriert                                             |
| Spannungsversorgung        |  |                                                        |
| Eingangsspannung           |  | PoE++, 60W (IEEE 802.3bt) / 24V DC                     |
| Stromverbrauch             |  | 48W                                                    |
| Sonstiges                  |  |                                                        |
| Umgebungs-Temperatur       |  | -40° ~ +60°                                            |
| Wetterschutz / Staubschutz |  | IP66                                                   |
| Vandalismusschutz          |  | IK10                                                   |
| Zertifizierungen           |  | EN, CE, FCC                                            |
| Abmessungen                |  | 220x160x73mm (BxHxT) plus Halterung                    |
| Gewicht                    |  | 2.1 kg                                                 |

\*Die maximale Reichweite ist immer abhängig von dem Kamersensor und von der Lichtempfindlichkeit der Kamera.