Für Richtige Sicherheit FRS

MINI VERWPC02

- Mini Client-PC
- Windows Betriebssystem
- Milesight CMS vorinstalliert
- 240 GB SSD-Festplatte
- Core i5 CPU
- 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
- HDMI, DisplayPort, VGA
- W-LAN

Inklusive
VESA-Adapter, USB-Maus, Netzteil

Videomanagement-Software

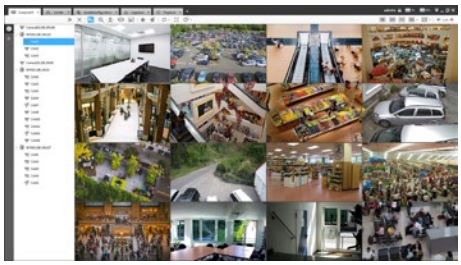

Die Software Milesight CMS (Central Management Software) ist bereits vorinstalliert. Damit können Sie zentral Ihre Milesight IP-Kameras und NVRs verwalten.

Milesight CMS ermöglicht einen komfortablen Zugriff auf Ihre Videosysteme mit Livebildern und Wiedergabe. Das Dual-Streaming ermöglicht es, auch bei geringer Bandbreite bis zu 64 Kanäle synchron abzuspielen.

Ihre Milesight NVRs und IP-Kameras werden übersichtlich aufgelistet. Sie können sich auch eigene Layouts mit Kameras aus verschiedenen NVRs zusammenstellen.

Lageplan

Der Kamera-Lageplan (E-Map) ist vor allem bei größeren Objekten eine gute Möglichkeit, die Übersicht zu behalten.

Sie können Bilddateien Ihrer Gebäude laden und die Kameras darin positionieren. Mit einem Klick auf das Kamerasymbol erscheint das Livebild der Kamera. So sparen sich wertvolle Zeit, das richtige Bild zu einer Kamera zu suchen.

PTZ Schaltfläche

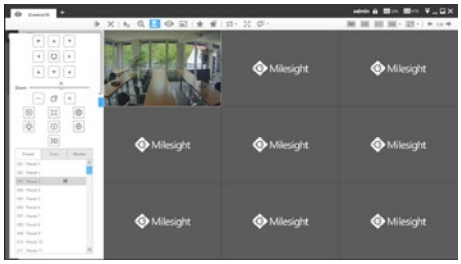

Auf der PTZ-Schaltfläche können Sie Milesight PTZ-Kameras mit wenigen Mausklicks komfortabel steuern. Sie können auch Preset-Positionen oder ganze Touren speichern und automatisch laufen lassen.

Aufgrund von Komprimierung, der verwendeten Netzwerktechnik oder der Internetverbindung kann es zu zeitlichen Verzögerungen (Latenz) kommen.

Remote-Konfiguration

Wenn an einem Milesight NVR nachträglich die Aufnahme-Einstellungen oder der Zeitplan verändert werden sollen, brauchen Sie keinen Techniker dort hin schicken, sondern können dies bequem zentral über die Software verwalten.

Sie können auch die Zugriffsrechte Ihrer Milesight NVRs und IP-Kameras zentral verwalten. So können Sie für einen neuen Mitarbeiter in einem bestimmten Objekt zentral ein Benutzerkonto mit individuellen Zugriffsrechten erstellen, ohne vor Ort am Gerät sein zu müssen.

Backup

Wichtige Aufzeichnungen, die sich auf einem NVR oder auf einer IP-Kamera mit Speicherkarte befinden, können Sie auf dem System sichern - als Videoclips oder einzelne Bilder.

Über die zahlreichen USB-Schnittstellen ist so auch die Beweissicherung auf einem USB-Speicher möglich.

Dual Monitor

Sie können zwei Monitore an den Recorder anschließen. Hierfür hat er je einen HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anschluss.

So können Sie zum Beispiel die Wiedergabe auf einem zweiten Monitor abspielen und verlieren dabei nicht das Livebild.

VESA-Montage

Dank der mitgelieferten VESA-Befestigung können Sie den Recorder platzsparend direkt hinter dem Monitor befestigen, sofern dieser für die Montage mittels VESA Standard ausgelegt ist.

Anschlüsse

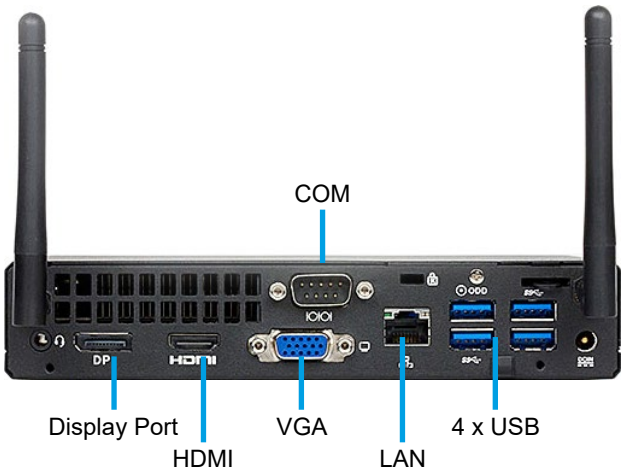

Abmessungen

Einheit: mm

Optionales Zubehör

RY-LGSP Serie Videooptimierte PoE-Switches	**GV-POE Serie** PoE-Switches, von 4 bis 24 PoE-Ports	**TFT-PROLITE XU2390** TFT-Monitor 23“ (58.4 cm)	**VO-UR32-L00E-P-W** LTE-Router mit Dual-SIM, WLAN und 2xPoE

Technische Daten

Allgemeine Daten	**MINI VERWPC02**
CPU	Intel Core i5 Prozessor
Arbeitsspeicher	8 GB
Festplatte	240 GB SSD
Betriebssystem	Microsoft Windows
Software (vorinstalliert)	Milesight CMS
Anschlüsse	
Netzwerk	1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet)
Monitor	1 x HDMI 1 x VGA 1 x Display Port
USB	4 x USB 2.0 4 x USB 3.0
Audio	1 x In, 1 x Out
Sonstige	1 x COM
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	19V DC
Stromverbrauch	3.42A
Sonstiges	
Sprache	29 Sprachen (u.a. deutsch)
Umgebungs-Temperatur	0°C ~ 35°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	0% ~ 80% (nicht kondensierend)
Farbe	Schwarz
Maße	178x34x178mm (BxHxT)
Gewicht	1 kg

FRS GmbH & Co. KG
Weingartenstr. 1-3 - 44263 Dortmund
Tel: 0231/941135-0 - Fax: 0231/414712
Email: info@frs-online.de - Internet: www.frs-online.de