

GV-NETI/O CARD


- Wandler RS232/485
- 4 Eingänge (Relais)
- 4 Ausgänge (Relais)




Produktbeschreibung

GV-NET/IO Karte verfügt 4-Eingänge und 4-Ausgänge. Sie unterstützt sowohl Gleichstrom als auch Wechselspannungs-Ausgang und stellt einem USB-Anschluss zur Verfügung.

Anschlüsse über Mainboard

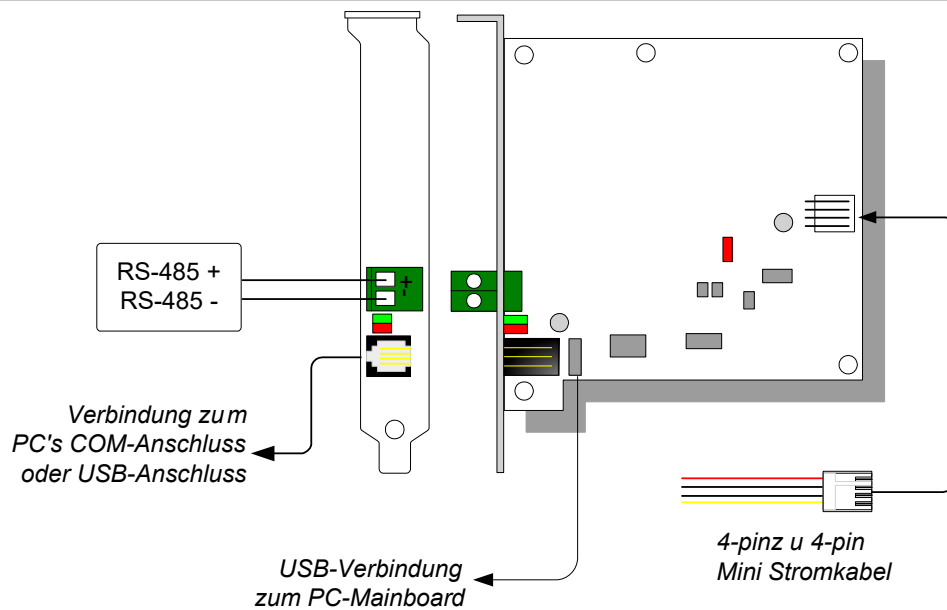

Anschlüsse über Videokarte (optional)

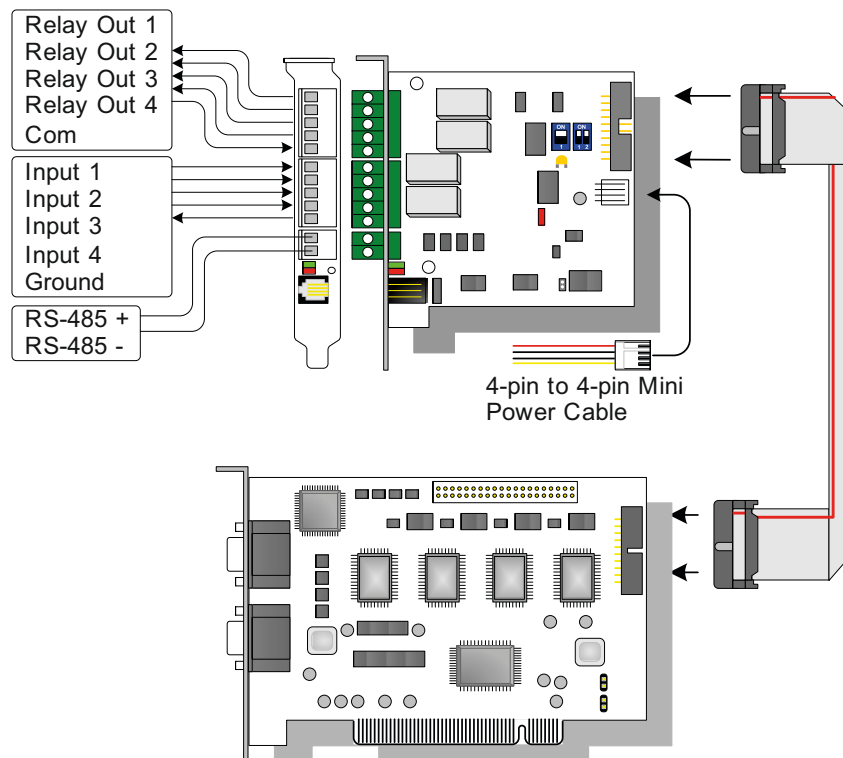

Optionales Zubehör



Produktbeschreibung

Betriebssystem 32-bit	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008
Betriebssystem 64-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2012 R2

Technische Daten

Allgemeine Daten	GV-NET/IO CARD
Relais-Eingang	4 Eingänge Eingabesignal: 9~30V AC/DC
Relais-Ausgang	4 Ausgänge Relaisstatus: Normal offen
USB	1 USB-Verbindung 30V DC, 3A
RS232-Ausgang	125 / 250V AC, 3A 30V DC, 3A
Schnittstelle	RJ-11 auf DB9 RJ-11 auf USB 3-pin interner USB auf internen USB
Adressen	1 - 4
Kommunikation	RS-485, USB, RS-232
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	0°C ~ +50°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	CE, FCC
Abmessungen	99x90 mm (HxB)