

GV-IO USB BOX 4

- E/A-Box
- USB-Anschluss
- 4 Eingänge
- 4 Relaisausgänge

Inklusive
Netzteil



Produktbeschreibung


Die GV-I/O-Box 4 bietet 4 Eingänge und 4 Relaisausgänge. Sie gibt sowohl Gleich- als auch Wechselspannung aus und bietet einen USB-Port zum PC-Anschluss.

NDA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDA (National Defense Authorization Act). Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein.

Anschlüsse

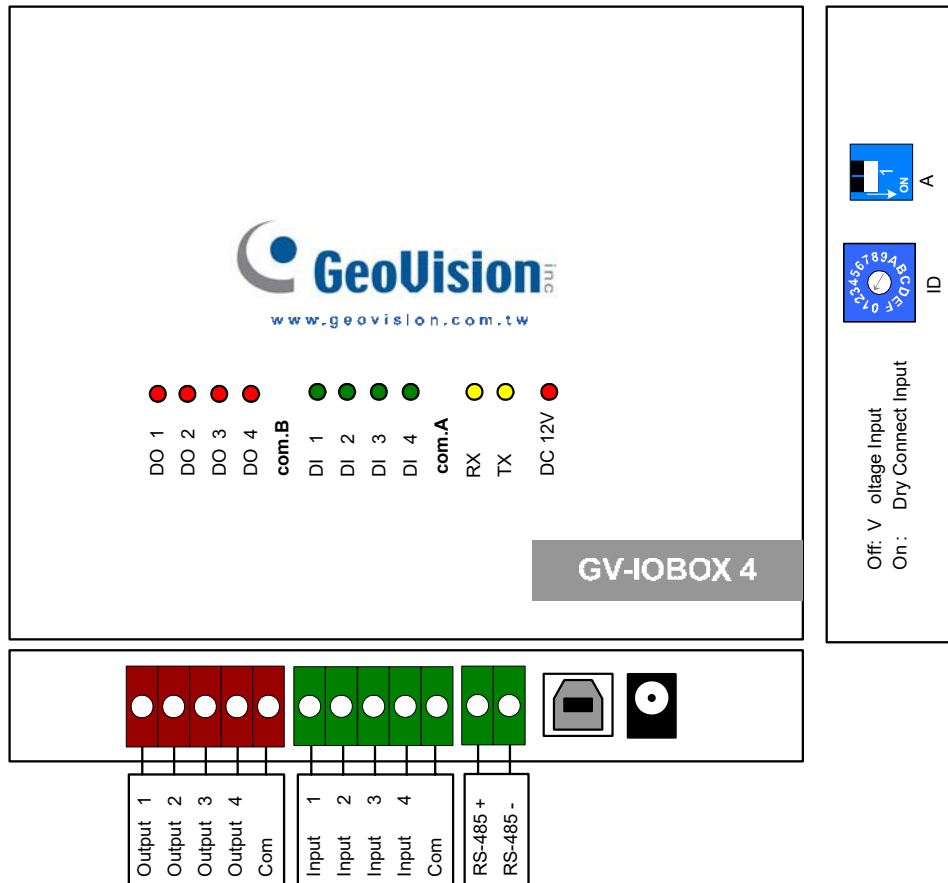

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem 32-bit	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008
Betriebssystem 64-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
Kompatible Software	GV-DVR/NVR v8.2 oder höher / GV-VMS / GV-AS Manager / GV-Control Center

Technische Daten

Allgemeine Daten	GV-IO USB BOX 4
Relais-Eingänge	4 Eingänge Eingangssignal: 9~30V AC/DC
Relais-Ausgänge	4 Ausgänge Relaisstatus: Normal offen 30V DC, 3A
USB	1 USB-Verbindung
RS485	1 x RS485
Adressen	0-9, A-F
Anschlusswiderstand	120 Ohm
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC
Stromverbrauch	1A
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	0°C ~ +50°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, NDAA
Abmessungen	111.4x27.5x101 mm (BxHxT)