

GV-IO USB BOX 4 E

- E/A-Box
- Netzwerk-Anschluss
- 4 Eingänge
- 4 Relaisausgänge
- Wiegand-Schnittstelle
- PoE+



Produktbeschreibung


Die GV-I/O-Box 4 bietet 4 Eingänge und 4 Relaisausgänge. Sie gibt sowohl Gleich- als auch Wechselspannung aus und bietet einen Netzwerkanschluss zur Verbindung mit einem GeoVision PC-System.

NDAA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDA (National Defense Authorization Act). Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein.

Anschlüsse

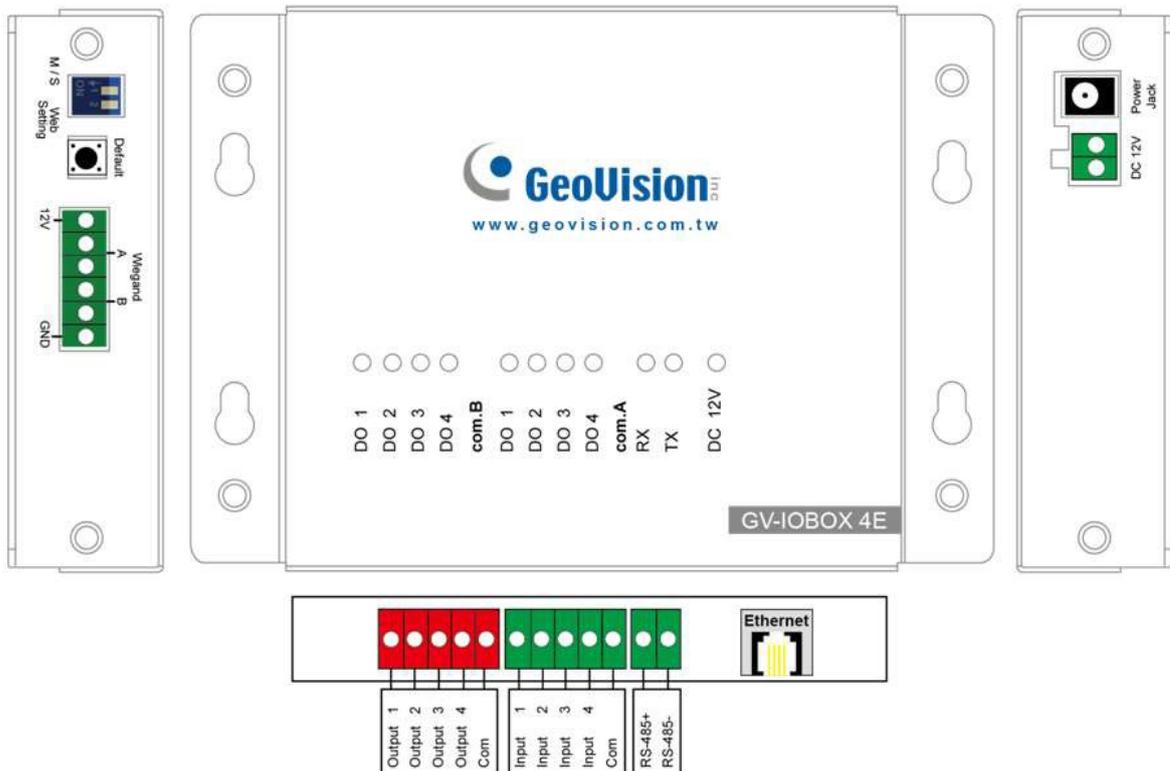

Systemvoraussetzungen und Software-Kompatibilität

Betriebssystem	
Betriebssystem 32-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008
Betriebssystem 64-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2
Software	
GV-DVR/NVR	V8.7.4.0 oder höher
GV-VMS	V17.1.0.0 oder höher
GV-ASManager	V5.0.0.0 oder höher
GV-Control Center	V3.5.0.0 oder höher
Web-Browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

Technische Daten

Allgemeine Daten	GV-IO USB BOX 4 E
Relais-Eingänge	4 Eingänge Dry Contact, NO / NC
Relais-Ausgänge	4 Ausgänge 30V DC, 3A
Wiegand	2 Schnittstellen (ab Firmware 1.01) 26~64 bit Format, 12V DC, 200mA
Netzwerk	1 x RJ45 10/100 Mbits Ethernet
RS485	Cat5e-Kabel, maximaler Gleichstromwiderstand: 9.38 Ohm / 100 Meter 1 Schnittstelle für 9 GV IO-Box Verbindungen Reichweite: bis 600 Meter bei AWG 24
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC / PoE+
Stromverbrauch	12V DC: 3A / PoE: 25.5 W
PoE Standard	IEEE 802.3at Power over Ethernet / PD
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	0°C ~ +65°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, NDAA
Abmessungen	111.4x27.5x101 mm (BxHxT)
Gewicht	235g