

ISIS-MS-N1009-UPT

- Recorder für bis zu 9 IP-Kameras
- 4 Netzwerkanschlüsse mit PoE
- unterstützt 4K Auflösung
- H.265 Videocodec
- Aufnahme mit Wochenmanagement
- Aufzeichnungen über USB sichern

Inklusive
Netzteil, USB-Maus

Milesight



PoE (Power over Ethernet)



Der Recorder verfügt über vier Netzwerkanschlüsse mit PoE. So können bis zu vier Kameras, die PoE unterstützen, mit Spannung versorgt werden. Für die weiteren Kameras (insgesamt maximal 9) hat der Recorder einen zusätzlichen Gigabit Netzwerkanschluss, an den bei Bedarf ein Switch angeschlossen werden kann.

High Definition




Der Recorder unterstützt Kameras mit Auflösungen bis 4K Ultra HD und bietet auch über den HDMI-Ausgang eine Bildausgabe in 4K Ultra HD (3840x2160).

Kompatibilität



Dank der Kompatibilität mit den Protokollen ONVIF und RTSP können Sie zahlreiche Kameras verschiedener Hersteller in das System integrieren.

H.265 Videocodec

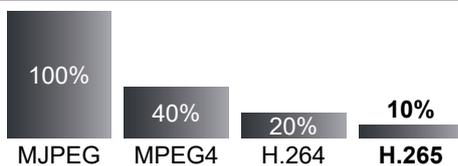

*Die tatsächlichen Werte sind abhängig von den Bildinhalten und den daraus resultierenden Bildveränderungen einer Szene.

Komprimierungsverfahren verringern den Datenverkehr auf dem Netzwerk und erhöhen gleichzeitig die Aufzeichnungsdauer.


Moderne Komprimierungsmethoden übertragen nur zu bestimmten Zeitabständen vollständige Bilder. Dazwischen werden lediglich die Bildveränderungen übertragen. Das erhöht die Aufzeichnungsdauer um bis zu 90 Prozent.

Aufnahme-Zeitplan



Sie legen in einem Zeitplan fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit aufgezeichnet werden soll. Ob Daueraufnahme oder bei Alarmierung durch eine Kamera entscheiden Sie.

Funktionen von Milesight IP-Kameras konfigurieren

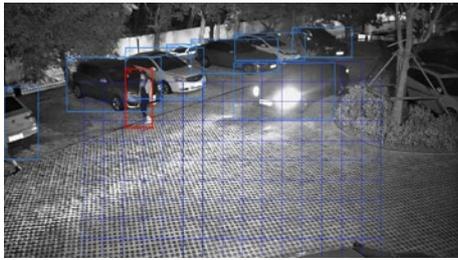

Milesight IP-Kameras bieten Bewegungserkennung, Videoanalyse-Funktionen und Privatzenen. Diese können Sie am Milesight Netzwerkrecorder zentral konfigurieren.

Wenn die Kamera zum Beispiel eine Bewegung im Bild erkennt oder wenn sie eine Person erfasst und diese eine digitale Linie übertritt, gibt die Kamera dem Recorder den Befehl zum Aufzeichnen. Dadurch benötigt der Recorder keine eigene Bewegungserkennung. Das schont die CPU und erhöht somit die Leistung des Recorders.

Auch die Verwaltung der Datenbanken von Milesight Kennzeichenerkennungs-Kameras ist mit dem Recorder möglich.
WICHTIG: Kompatible Milesight IP-Kameras sind vorausgesetzt.

Vor-Alarm-Aufnahme



Die Aufzeichnung startet schon einige Sekunden bevor das Ereignis eintritt und nicht erst, wenn sich eine verdächtige Person bereits vor der Kamera aufhält oder diesen Bereich wieder verlässt.

Hierzu nutzt die Software einen Zwischenspeicher, in dem kontinuierlich aufgezeichnet wird.


Sobald der Recorder von der Kamera den Befehl zum Aufzeichnen erhält, wird die Aufzeichnung aus dem Zwischenspeicher zusammen mit der eigentlichen Aufzeichnung als ganze Datei gespeichert.

Benutzer-Verwaltung



Wenn mehrere Personen Zugang zum Aufzeichnungs-System haben sollen, können Sie jedem Benutzer individuelle Rechte vergeben. So können Sie zum Beispiel das Betrachten von Aufzeichnungen nur ausgewähltem Personal ermöglichen.

PTZ Schaltfläche

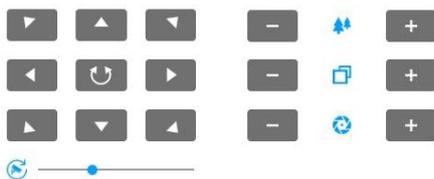

Mit der PTZ Schaltfläche können Sie mühelos PTZ-Kameras steuern.

Kassendateneinblendung (POS)



Kassendaten aus einer verbundenen Kasse werden auf dem Livebild einer Kamera eingeblendet. So sehen Sie im Bild was passiert und können direkt anhand der Kassendaten prüfen, ob beim Kassieren fehlerhafte Eingaben gemacht worden sind.

Damit ist zum Beispiel die nachträgliche Überprüfung im Falle einer Kundenreklamation oder bei einer falschen Abrechnung möglich.



Datensicherung über USB




Sie können einzelne Videoclips und Bilder zur Beweissicherung einfach vom Recorder auf einem USB-Stick kopieren. Auch das Sichern über Netzwerk ist möglich.

Festplatte



Keine Kompromisse: Videosysteme stellen hohe Anforderungen an die Hardware. Es werden daher ausschließlich Festplatten eingesetzt, die für den 24/7 Betrieb von Videoüberwachungsanlagen ausgelegt sind.

Unterbrechungsfreie Aufzeichnung (ANR)



Die Funktion ANR dient zur unterbrechungsfreien Aufzeichnung, wenn die Verbindung zur Kamera unterbrochen wird.

Wenn eine Milesight IP-Kamera über eine integrierte Speicherkarte verfügt, wird während einer Netzwerk-Unterbrechung auf der Speicherkarte aufgezeichnet.

Sobald die Verbindung wieder besteht, werden die fehlenden Aufzeichnungen mit den Daten der Speicherkarte synchronisiert und an den NVR übertragen.

WICHTIG: Kompatible Milesight IP-Kameras sind vorausgesetzt.

Kompakte Bauform



Dank der kleinen Bauform lässt sich der Recorder praktisch überall platzieren. Mit nur 12 cm Breite und 18 cm Höhe ist der Recorder ideal, wenn wenig Platz vorhanden ist.

Belüftungssystem



Das integrierte Belüftungssystem sorgt für eine leise und dennoch effektive Belüftung der Bauteile. An der Unterseite des Aluminium-Gehäuses befindet sich ein spezielles Element, das zusätzlich Wärme ableitet.

Kompatible Kameras



Alle IP-Kameras von Milesight und aus der Serie ISIS-M von Video1one sind vollständig kompatibel.

Zur Einbindung von IP-Kameras anderer Hersteller wird der Onvif Standard unterstützt.

Design-Auswahl



Der NVR ist in metallic silber und in night black erhältlich.

CMS-Software



Mit der CMS (Central Videomanagement Software) können Sie zentral auf all Ihre Milesight Kameras und Recorder zugreifen. Sie kann kostenlos für PC heruntergeladen werden.

Sie haben all Ihre Videosysteme mit Livebildern und Wiedergabe auf einem Blick und können die Darstellung auf bis zu vier Monitore verteilen.

Müssen an einem Videosystem nachträglich Einstellungen an den Kameras, am Aufnahmezeitplan oder an den Benutzerrechten geändert werden? Kein Problem. Sie können alle Ihre Milesight Videosysteme vollständig zentral verwalten.


Mobile Verbindung über QR-Code



Mit der kostenlosen Mobile-App für iOS und Android können Sie auch von unterwegs auf die Livebilder und Aufzeichnungen Ihres Recorders zugreifen.


Die Verbindung über den QR-Code vereinfacht den Fernzugriff, ohne dass man den Internetrouter konfigurieren oder Ports freischalten muss. So entstehen auch keine Kosten für eine DynDNS-Adresse oder für eine feste IP-Adresse.

Anschlüsse

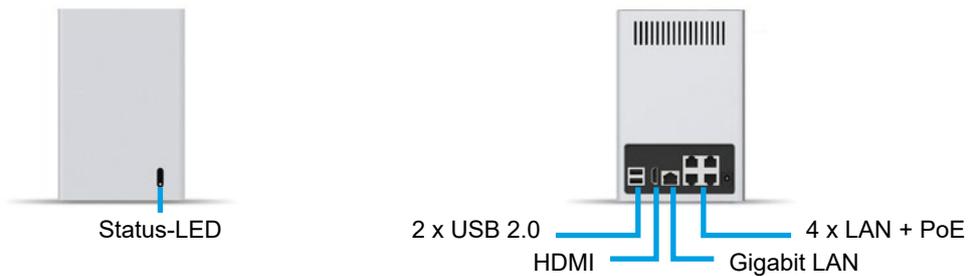


Verbindungsbeispiel

Vier Kameras können direkt an den Recorder angeschlossen werden. Inklusive Netzwerkverbindung werden bis zu 9 Kameras unterstützt.

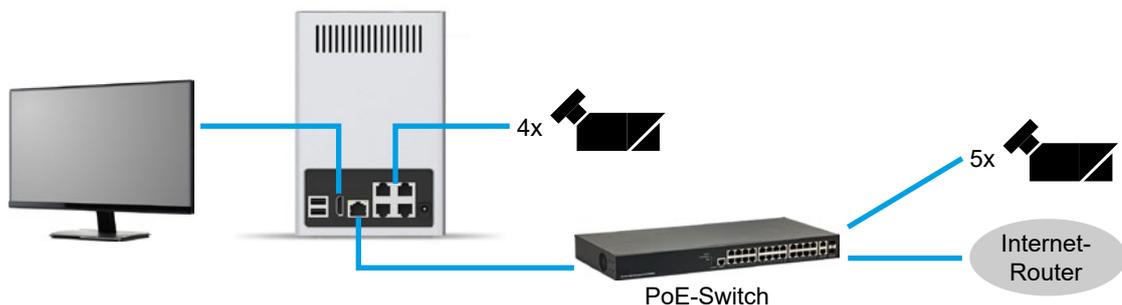

Abmessungen

Einheit: mm

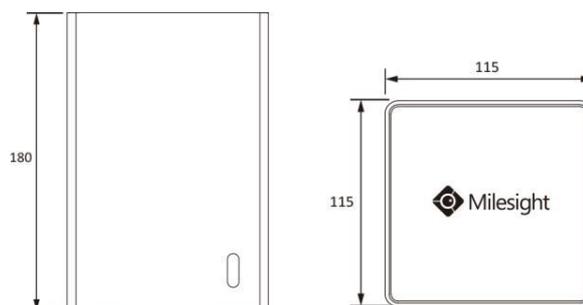

Optionales Zubehör

 <p>Speicherplatz- Erweiterung</p>	 <p>GV-POEX010 Reichweiten-Verstärker für Netzwerk + PoE</p>	 <p>VO-UR32-L00E-P-W LTE-Router mit Dual-SIM, WLAN und 2xPoE</p>
--	--	--

Technische Daten

Allgemeine Daten	ISIS-MS-N1009-UPT	ISIS-MS-N1009-UPT B
Max. Anzahl Kanäle	9	
Aufzeichnung Auflösung	bis 8 Megapixel / 4K Ultra HD (3840x2160)	
Unterstützte Auflösungen	8 MP (Megapixel) / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	
Bandbreite	90 Mbps	
Synchrone Aufzeichnung	9 x 5 Megapixel	
Synchrone Wiedergabe	2 x 8 Megapixel (30 fps) / 4 x 4 Megapixel (20 fps) / 5 x 3 Megapixel (30 fps) / 8 x 1080P (30 fps) / 9 x 720P (30 fps)	
Video-Codec	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Audio-Codec	G711 U-Law (8 KHz / 16 KHz)	
Festplattenspeicher		
Integrierter Festplattenspeicher	individuell bestellbar	
Maximale Anzahl Festplatten	1 x SATA HDD 3,5"	
Maximal unterstützte Kapazität	10 TB je Festplatte	
Funktionen		
Livebild	ja	
Aufzeichnung	Manuell, Rund-um-die-Uhr, Zeitplan, Bewegungserkennung der Kamera	
Fernüberwachung	Web-Browser, Software, Smartphone-App	
Bewegungserkennung	konfiguration der Kamera-eigenen Bewegungserkennung (Kompatibilität vorausgesetzt)	
Kennzeichenerkennung (LPR)	Verwaltung der Kennzeichen-Datenbanken von Milesight IP LPR-Kameras (Kompatibilität vorausgesetzt)	
Kassendateneinblendung (POS)	ja (kompatible Kasse / POS-Gerät vorausgesetzt)	
Privatmaskierung	Konfiguration der Privatmaskierung in Milesight IP-Kameras (Kompatibilität vorausgesetzt)	
Privatmaskierung	konfiguration der Kamera-eigenen Privatmaskierung (Kompatibilität vorausgesetzt)	
Schnappschuss	ja	
PTZ	ja	
Sicherungen / Backup	USB / Netzwerk	
Netzwerk		
Netzwerk-Protokolle	IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS	
Anschlüsse		
Netzwerk	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet	
Netzwerk + PoE	4 x RJ45 10/100 Mbps Ethernet IEEE802.3af PoE (Gesamtleistung: 40W)	
HDMI	1 x HDMI Auflösung: 3840x2160 (30Hz) / 1920x1080 (50/60Hz) / 1280x1024 (60Hz) / 1280x720 (60Hz) / 1024x768 (60Hz) mit Audio-Übertragung	
USB	2 x USB 2.0	
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung	48V DC (1.25 A)	
Stromverbrauch	Max. 6 W (ohne Festplatte und PoE)	
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur	-10 bis +55°C	
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 bis 90% (nicht kondensierend)	
Lüfter	ja	
Farbe	silber	schwarz
Abmessungen	115x180x115 mm (BxHxT)	
Gewicht	1.5 kg (ohne Festplatte) / 2.2 kg (mit Festplatte)	