


TS-KBM-HD

- BNC-Systemstecker
- kompatibel mit AHD, TVI, CVI
- Pressverbindung
- Wiederverwendbar
- unterstützte Auflösung: 1920x1080
- für Kabel RG6 / RG59 / RG178
- für Kabel-Innenleiter 0.3 bis 1.1 mm

Inklusive
Pressverbinder, Farbe schwarz



Produktbeschreibung

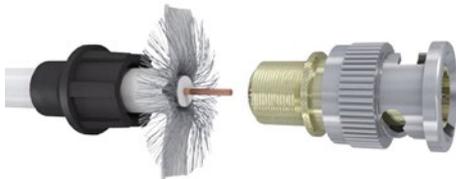


Telecom & Security ist Hersteller innovativer Steckverbindungen. Mit den Produkten von Telecom & Security schaffen Sie eine sichere BNC-Verbindung in wenigen Sekunden. Die Stecker lassen sich mit einem Spezialwerkzeug sekundenschnell befestigen und auch wieder lösen.

High Definition




Der Stecker eignet sich ideal für Videoübertragungen in Full HD Auflösung (1920x1080).

Reflexionsdämpfung

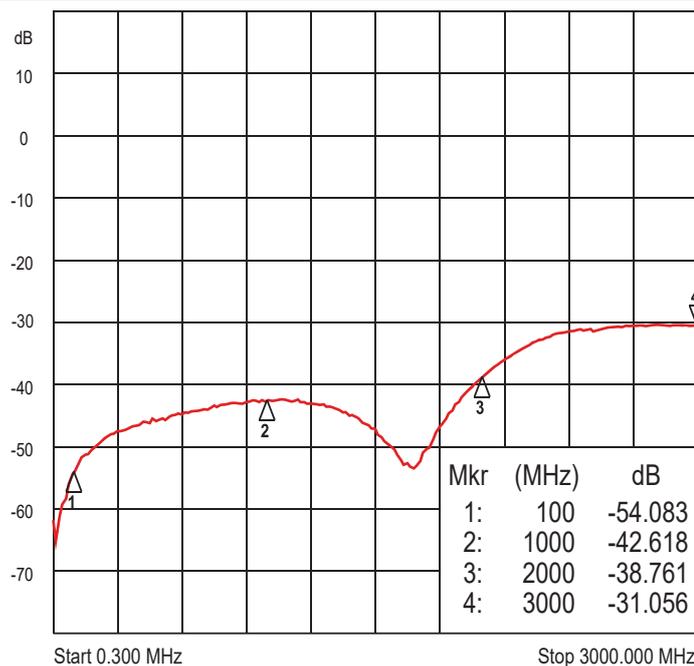


Installation

Einheit: mm

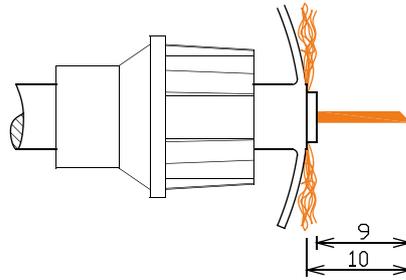

Abmessungen

Einheit: mm

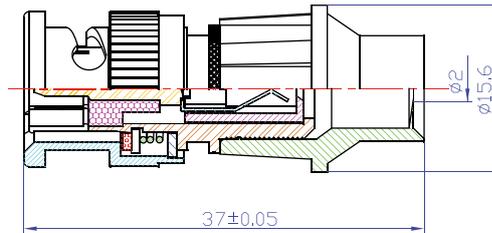

Optionales Zubehör

 <p>TS-PICAP Schnellmontagewerkzeug</p>	 <p>TS-PROCAP Schnellmontage- Universalwerkzeug Pro</p>	 <p>TS-SPC Schneidewerkzeug für Koax-Kabel</p>	 <p>TS-CAP Pressverbinder schwarz</p>	 <p>TS-CAP/G Pressverbinder grün</p>
 <p>TS-CAP/Y Pressverbinder gelb</p>				

Technische Daten

Allgemeine Daten		TS-KBM-HD
Kompatibles Kabel		RG6, RG59, RG178
Kompatibler Außendurchmesser		1.5 bis 7 mm Durchmesser
Kompatibler Innenleiter		0.3 bis 1.1 mm Durchmesser
AWG		AWG 28 bis AWG 18
Unterstützte Auflösung		1920x1080
Elektrische Eigenschaften		
Impedanz		75 Ohm
Frequenz		0-3 GHz
Reflexionsdämpfung		>26.02 dB bei 3 GHz
Dielektrik W/V		500 Veff
Isolierung res		5000 M-Ohm
Screening Immunity		Klasse A+
Mechanische Eigenschaften		
Hauptmaterial		Messing mit Nickel Beschichtung
Innenkontakt		Beryllium mit Gold Beschichtung
Isolation		HDPE
Bajonett-Verschluss		Zinc mit schwarzer Nickel Beschichtung
Dichtung		Silikon
Unterlegscheibe		Eisen mit Nickel Beschichtung
Feder		SK5 Stahl mit Nickel Beschichtung
Innerer Rückhalte-Ring		Eisen - Nickel plated
CaP®		Gesicherte Kunststoff-Verbindung
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur		-40 bis +120°C
Zertifizierungen		CE, RoHS konform
Abmessungen		37x15.6mm (LxØ)
Gewicht		11.4 g