


NDAA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein.

Abmessungen

Einheit: mm

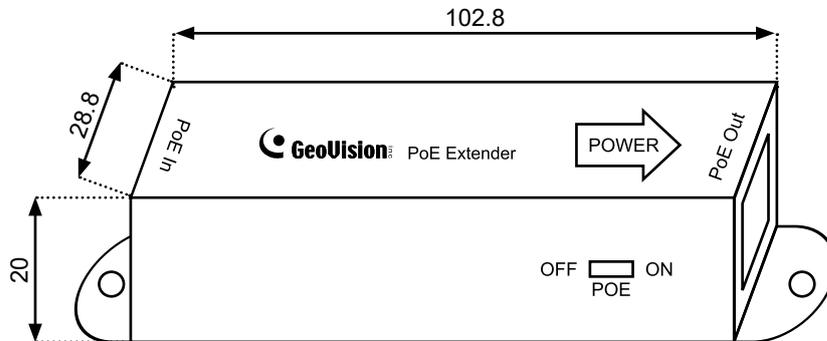

Optionales Zubehör



barox



RY-LGSP Serie
Videooptimierte
PoE-Switches

GeoVision



GV-POE Serie
PoE-Switches,
von 4 bis 24 PoE-Ports

Technische Daten

Allgemeine Daten		GV-POEX0100
Netzwerk-Standard		10/100 Mbps halb/voll Duplex
Verbindungen		1 x RJ45 In 1 x RJ45 Out
Netzwerkkabel		Cat5e oder höher
Mechanische Eigenschaften		
Status LEDs		4 LEDs: 2 x Power, 2 x Netzwerk
PoE-Schalter		EIN / AUS
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung		PoE
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur		-10°C bis +50°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		10% bis 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz		-
Zertifizierungen, Konformitäten		CE, FCC Class A, NDAA
Abmessungen		28.8x20x102.8 mm (BxHxT)
Gewicht		87 g