



KE-SFT45-C6AS

- RJ45/s-Feldanschlussstecker
- nur 39mm kurz
- geeignet für Kat. 7 / 7A / 6 / 6A / 5E
- Werkzeuglose Installation
- eignet sich besonders für Überwachungskameras
- unterstützt 10GBASE-T und 500 MHz innerhalb des Cat. 6A-Systems
- abgeschirmt gegen Übersprechen und elektromagnetische Störungen
- passend für Kabel AWG 24 bis AWG 22 mit Außendurchmesser 5 bis 7.6 mm

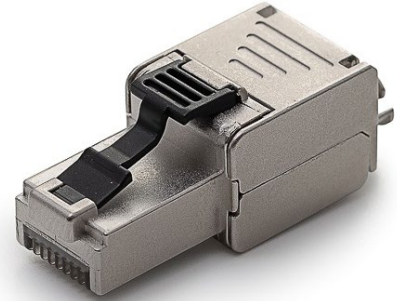


39mm kurz



Dank der minimalen Größe eignet sich der Stecker besonders für Überwachungskameras, WLAN-Komponenten und auch für andere Anwendungen, wo wenig Platz ist.

Werkzeuglose Installation

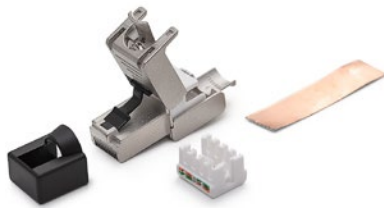

Die Werkzeuglose Installation ist einfach und spart bei der Montage viel Zeit.

Technische Daten

Allgemeine Daten	KE-SFT45-C6AS
Isolationswiderstand	min. 500 MΩ
Kontaktwiderstand	max. 20 MΩ
Nennstrom	1.5A
Prüfspannung	1000 V DC / 1 min
Geschwindigkeitsprotokolle	Übertragung aller Hochgeschwindigkeitsprotokolle einschließlich 10GBASE-T innerhalb des Cat. 6A-Systems
Bandbreite	500 MHz innerhalb des Cat. 6A-Systems
Abschirmung	abgeschirmt gegen Übersprechen und elektromagnetische Störungen
Kompatible Kabel	
Installationskabel-Typen	Kat. 7 / 7A / 6 / 6A / 5E
AWG	AWG 24 bis AWG 22
Außendurchmesser	5 bis 7.6 mm
Material	
Gehäuse	vernickeltes Zinkdruckguss
Kontakte	Phosphorbronze-Legierung mit 50 Mikrometern (µm) Gold beschichtet
Sonstiges	
Umgebungstemperatur	-20 bis +70°C
Abmessungen	Länge: 39 mm