Für Richtige Sicherheit FRS

GV-AS2120

- Zutrittskontrolleinheit für 2/4 Türen
- Verwaltet bis 40.000 Ausweiskarten
- Ereignisspeicher: 1 Mio. Einträge
- 12V DC / PoE+ (IEEE 802.3at)
- 8 digitale Eingänge, 8 Relais-Ausgänge
- Wiegand, RS-485, TCP/IP

Inklusive
2GB Micro SD-Karte, Zutrittsmanagement-Software als Download

LAN RS-485

Anwendungsmöglichkeiten

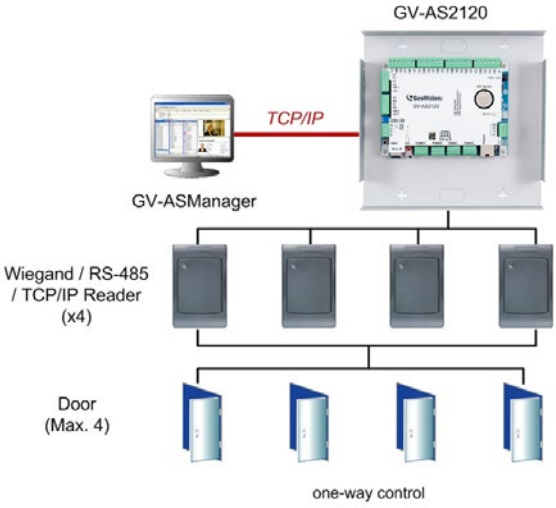

Management-Software

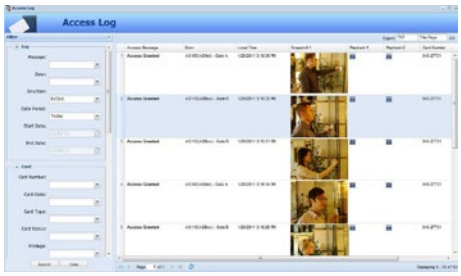

Die Software GV-ASManager ist für bis zu 4 Verbindungen kostenfrei erhältlich. Eine Erweiterung für weitere Verbindungen kann separat erworben werden.

Kombination mit Videoüberwachung

In Kombination mit Videoüberwachung kann der Pförtner oder der Wachdienst kontrollieren, ob Personen unberechtigt durchgeschleust werden.

NDAA-konform

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behördern aus den USA von zentraler Bedeutung sein.

Optionales Zubehör

GV-RK1352-100 Kartenleser mit Nummernpad	**GV-R1352-100** Kartenleser	**GV-AS DFR1352** Türrahmen-Kartenleser	**GV-GF-1922** Fingerabdruckleser, optisch	**GV-RU9003** UHF-Leser
GV-POE Serie PoE-Switches, von 4 bis 24 PoE-Ports	**GV-SW** Zutrittsmanagement-Software			

Software-Kompatibilität

GV-ASManager	V4.3 oder höher

Technische Daten

Allgemeine Daten	**GV-AS1620**
CPU	32-bit ARM7TDMI
Ein-Weg Kontrolle	4 Türen
Zwei-Wege Kontrolle	2 Türen über Wiegand 4 Türen über RS-485 / LAN
Anzahl Ausweiskarten	Max. 40.000
Ereignisspeicher	1.000.000 Ereignisse und Log-Daten
Batterie	Auswechselbare Knopfzelle
Anschlüsse	
Wiegand	4 x Wiegand 26 ~ 64 bit Reichweite: 100 Meter, 24 AWG 12V DC, 200mA
RS-485	für bis zu 8 Kartenleser Reichweite: 600 Meter, 24 AWG
Netzwerk	1 x RJ-45 (TCP/IP)
Alarm	8 Eingänge, dry contact, NO/NC 8 Ausgänge (30V DC, 3A) (110V AC ~ 250V AC, 3A)
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC / PoE+ (IEEE 802.3at)
Stromverbrauch	25.5 W
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	0°C ~ +65°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	-
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC; NDAA
Abmessungen	210x204x46.6 mm (BxHxT)
Gewicht	810 g

Stand: Oktober 2022
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

FRS GmbH & Co. KG
Weingartenstr. 1-3 - 44263 Dortmund
Tel: 0231/941135-0 - Fax: 0231/414712
Email: info@frs-online.de - Internet: www.frs-online.de