

GV-RU9003

- Berührungsloser UHF RFID-Kartenleser
- 10 Meter Reichweite
- Frequenz: 865-868MHz
- Wiegand 64 bit Schnittstelle
- EPC Gen2 Standard (ISO 18000-6C)
- 7.71 dBi Antennenverstärker
- IP56 wetterfest

**Inklusive
Halterung**



Produktbeschreibung



Was halten Sie von einer automatischen Zufahrtsregelung, ohne dass der Fahrer auch nur einen Handgriff dafür tun muss? Entweder als Stand-Alone Lösung oder mit zusätzlicher Überwachungskamera.



Im Fahrzeug wird einfach ein kleiner ID-TAG (optional erhältlich) als Klebestreifen von Innen an die Windschutzscheibe befestigt.

Der GeoVision UHF-Kartenleser erkennt diesen ID-TAG auf bis zu 10 Meter. Er sendet ein Signal an die Schranken- oder Tor-Anlage. Der Fahrer kann sofort passieren.

Kombination mit Videoüberwachung



In Kombination mit Videoüberwachung kann der Pförtner oder der Wachdienst sofort einschreiten, falls das Fahrzeug nicht zur Zufahrt berechtigt ist oder wenn eine manuelle Öffnung nötig ist.

Anwendungsbeispiele



Privatgelände



Mitarbeiterparkplätze



Parkhäuser



Firmengelände




Fuhrparks




Speditionen

Verbindungsbeispiel

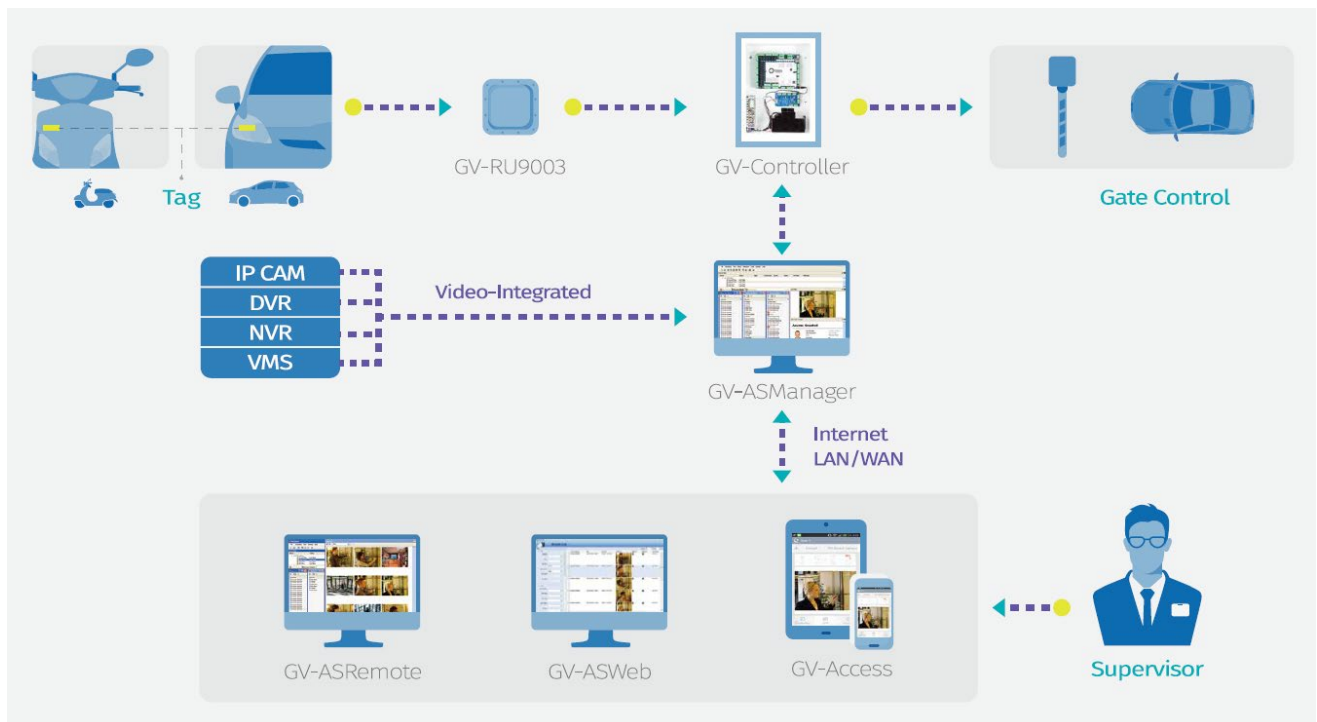

System-Erweiterung

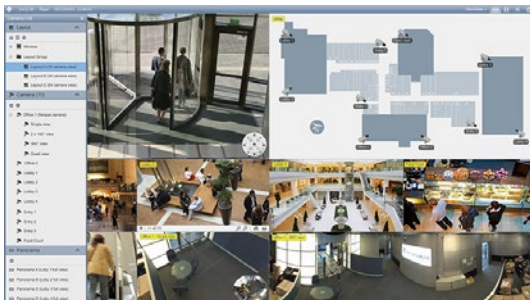

Der GV-RU9003 kann mit GeoVision Zutrittskontroll-Systemen eingesetzt werden. Auch bestehende GV-DVR/NVR/VMS Systeme lassen sich um die Zutrittskontrolle erweitern.

Ferneinwahl



PC-Software: GV-ASRemote

Mobile App: GV-Access

Wetterfest



Das Gehäuse verfügt über den Schutzgrad IP56. So ist er GV-RU9003 gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt und kann im Außenbereich eingesetzt werden.


NDAA-konform




Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein.

Abmessungen

Einheit: mm

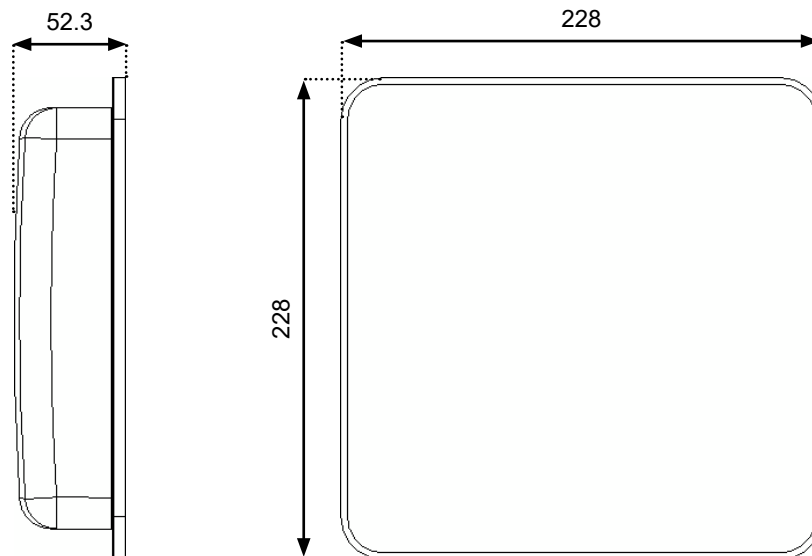

Optionales Zubehör

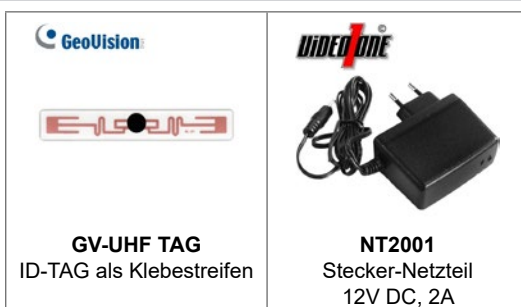

Technische Daten

Allgemeine Daten	GV-RU9003
Lesetyp	UHF RFID (Radio Frequency Identification)
Antennenverstärker	7.71 dBi (kreisförmige Polarisation)
Empfang	50 Ohm U.FL.
Betriebsfrequenz	865-868 MHz (EU-Version)
Emission Power	27.9 dBm
Modulation scheme	PR-ASK, ASK
Protokoll	EPC Gen2 (ISO 18000-6C)
Empfangsenpfndlichkeit	-85 dBm
Reichweite	max. 10 Meter
Anschlüsse	
Spannung	DC-Buchse
Wiegand Schnittstelle	Wiegand 64 bit
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	9~15V DC
Stromverbrauch	Max. 1A
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -20°C bis +55°C Lager: -20°C bis +85°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	IP56
Status-LEDs	Rot, Grün
Zertifizierungen, Konformitäten	NCC, FCC, CE, NDAA
Abmessungen	228x228x52.3 mm (BxHxT)
Gewicht	530 g