Für Richtige Sicherheit FRS

AV-R25K

Akuvox
Open A Smart World

- **Video-Gegensprechanlage**
- **Türklingel und Türöffner in einem Gerät**
- **Türöffnung mit ID-Karte, PIN-Eingabe oder Smartphone**
- **4 Megapixel Weitwinkel-Kamera (150 Grad) mit IR-LEDs**
- **Dual Audio mit Anti-Echo-Funktion**
- **unterstützt SIP und ONVIF**
- **wetterfest IP65**
- **NDAA-konform**



2MP IP-Cam | App | PoE Power over Ethernet | IP65

Produktbeschreibung



AV-R25K ist eine SIP-Video-Türsprechanlage mit einer Ruftaste und Zifferntasten zur PIN-Eingabe. Sie vereint Sicherheit, Stil und Funktionalität. Die Video-Sprechstelle bietet vielseitige Zugangsmethoden, eine 150 Grad Weitwinkelkamera mit hervorragender Bildqualität und eine nahtlose Integration mit Systemen von Drittanbietern.

Flexible Türöffnung

VIDEOSTATION | RFID | CODE

Türöffnung auch ohne Schlüssel per:
- Videostation (optionales Zubehör)
- Kartenleser
- PIN-Code
- Mobile-App

MOBILE APP | NFC

High Definition

4 MP MEGAPIXEL

Videobilder in High Definition Auflösung:
2000x2000 Bildpunkte mit 30 Bildern pro Sekunde

Kompatibilität

ONVIF

Die integrierte Kamera unterstützt ONVIF. So können Sie die Türsprechanlage auch in Videoüberwachungs-Systeme integrieren.

SiP



Über SIP (Session Initiation Protocol) wird auch die Einbindung in eine IP-Telefonanlage unterstützt. Wenn zum Beispiel die Türklingel mit einem kompatiblen Telefon verbunden ist, kann beim Klingeln das Livebild der Kamera auf dem Telefon eingeblendet werden.

Geschütztes Gehäuse



IP65 wetterfest
Robustes Gehäuse mit Aluminium-Front

NDAA-konform




Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.

Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

Abmessungen

Einheit: mm

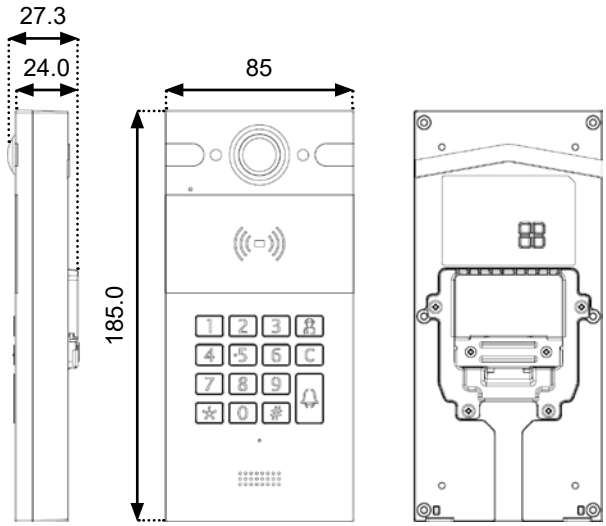

Optionales Zubehör

 **AV-R25K UP-KIT BLACK** Unterputz Einbaurahmen	 **AV-SR01** Türschloss Sicherheitsmodul	 **Videostationen** verschiedene Größen und Auflösungen

Technische Daten

Allgemeine Daten	AV-R25K
Taste	1 Klingeltaste Ziffernfeld mit Tasten
Mikrofon	ja
Lautsprecher	ja
Türöffnung	Videostation (optionales Zubehör), Kartenleser (13.56MHz RFID), PIN-Code, Mobile-App
Video	
Bildsensor	1/3.2“ CMOS Bildsensor
Lichtempfindlichkeit	0.1 Lux
Auflösung maximal	2000x2000 mit 30 Bildern pro Sekunde
Auflösung wählbar	2000x2000, 1080p, 720p, 4CIF, VGA, CIF (einstellbar)
Video-Codec	H.264
Lichtunterstützung	IR-LED
Lichtsensor	ja
Blickwinkel	150° (horizontal), 150° (vertikal)
Bildfunktionen	Automatischer Weißabgleich
Audio	
Audio-Codec	G.711a, G.711µ, G.722
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion	ja
Voice Activation Detection	ja
Comfort Noise Generator	ja
Netzwerk	
Netzwerk-Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung	SIP v1 (RFC2543, SIP v2 (RFC3261)
ONVIF-Unterstützung	ja
WiFi / WLAN	-
Anschlüsse	
Spannung	12V DC / PoE
Netzwerk	RJ45 (10/100 Mbps)
Alarmkontakte	1 x Eingang, 2 x Relais Ausgang
Kartenslot	-
Schnittstellen	Wiegand, RS485
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC / PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch	
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -40 °C ~ +55 °C Lager: -40 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	IP65
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, RCM, NDAA konform
Abmessungen	84.5x185x24 mm
Gewicht	

FRS GmbH & Co. KG
Weingartenstr. 1-3 - 44263 Dortmund
Tel: 0231/941135-0 - Fax: 0231/414712
Email: info@frs-online.de - Internet: www.frs-online.de