


AV-X910

- Video-Gegensprechanlage
- Türklingel und Türöffner in einem Gerät
- Türöffnung mit ID-Karte oder Smartphone
- 5 Megapixel HD Kamera mit IR-LED
- Dual Audio mit Anti-Echo-Funktion
- unterstützt SIP und ONVIF
- wetterfest IP66
- NDAA-konform

Akuvox
Open A Smart World




Produktbeschreibung

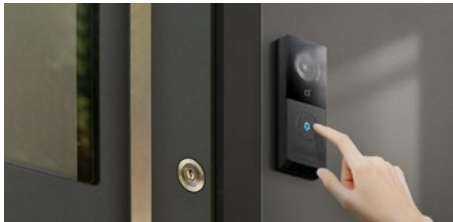

Die X910 ist eine intelligente Ein-Tasten-Gegensprechanlage für gehobene Wohnbereiche. Sie vereint vielseitigen Smart Access, Weitwinkelüberwachung in HD und proaktiven Paketschutz in einem schlanken, stilvollen und kompakten Gehäuse. Die X910 ist weit mehr als eine herkömmliche Gegensprechanlage und bietet Sicherheit und Komfort.

Flexible Türöffnung

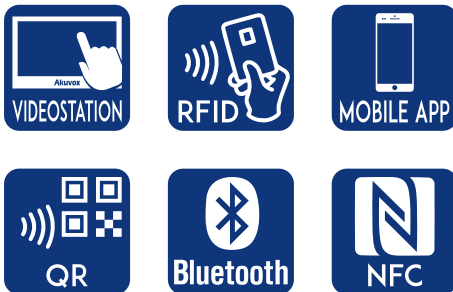

Türöffnung auch ohne Schlüssel per:

- Videostation (optionales Zubehör)
- Kartenleser (13.56MHz)
- QR-Code
- Bluetooth
- Mobile-App

High Definition

5MP
MEGAPIXEL

Videobilder in High Definition Auflösung:
2000x2000 Bildpunkte mit 30 Bildern pro Sekunde

Kompatibilität



Die integrierte Kamera unterstützt ONVIF. So können Sie die Türsprechanlage auch in Videoüberwachungs-Systeme integrieren.

poaktiver Paketschutz




Eine zweite Kamera erfasst mit 2 Megapixel unterhalb der Sprechstelle einen Bereich von 105x60 Grad. Wenn sie erkennt, dass dort ein Paket abgelegt wurde, sendet sie per Push-Benachrichtigung eine Information an die Mobile App.

Hohe Klangqualität



Für einen guten und ausgewogenen Klang ist ein Dual-Microfon eingebaut. Die Rauschreduzierung optimiert die Netzwerk-Bandbreite und verbessert die Klangqualität.

Schlankes Design

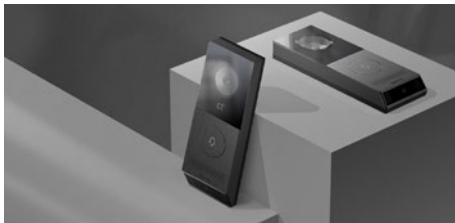

Das schlanke und stilvolle Gehäuse passt auch an gehobene Wohn- und Gewerbeobjekte. Die Grundfarbe ist in edlem Schwarz mit blauer LED-Beleuchtung gehalten.

SiP




Über SIP (Session Initiation Protocol) wird auch die Einbindung in eine IP-Telefonanlage unterstützt. Wenn zum Beispiel die Türklingel mit einem kompatiblen Telefon verbunden ist, kann beim Klingeln das Livebild der Kamera auf dem Telefon eingeblendet werden.

Wetterfest



Das Gehäuse verfügt über den Schutzgrad IP66. So ist die Türsprechstelle gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt und kann sowohl im Innen als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Schlagfest



Die Gehäuse verfügt über ein stoß- und schlagfestes Gehäuse gemäß IK08. So ist die Türsprechstelle vor Schäden durch Vandalismus geschützt.




Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.

Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

Abmessungen

Einheit: mm

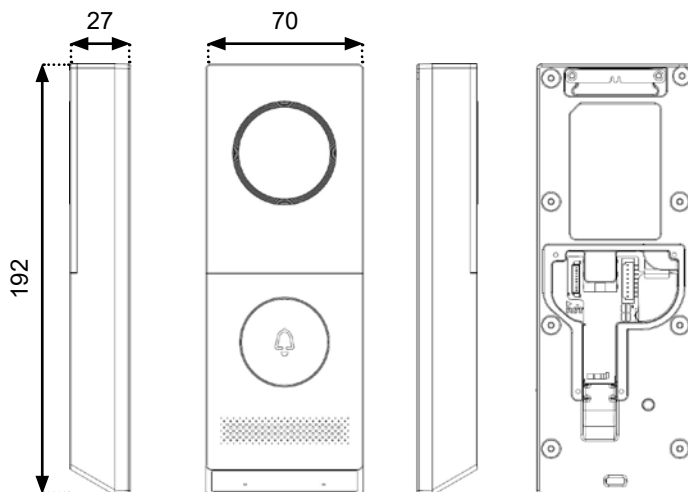

Optionales Zubehör

 AV-SR01 Türschloss Sicherheitsmodul	 AV-C313 Linux Videostation, 7 Zoll, 800x480	 AV-S562 Linux Videostation, 7 Zoll, 1024x600	 AV-S563 Android Videostation, 8 Zoll, 1280x800	 AV-S567 Android Videostation, 10.1 Zoll, 1280x800
 AV-IT885 Android Videostation, 10 Zoll, 1280x800				

Technische Daten

Allgemeine Daten	AV-X910
Betriebssystem	Linux
Taste	1 Klingeltaste
Mikrofon	2 Mikrofone
Lautsprecher	ja
Türöffnung	Videostation (optionales Zubehör), Kartenleser (13.56MHz RFID), Bluetooth, Mobile-App, QR-Code
Video	
Bildsensor	1/2.78" CMOS Bildsensor
Auflösung Primärkamera	2000x2000 mit 30 Bildern pro Sekunde
Auflösung Sekundärkamera	2 Megapixel
Auflösung wählbar	2K, 1080p, 720p, 4CIF, VGA, CIF (einstellbar)
Video-Codec	H.264
Lichtunterstützung	Infrarot-LED
Lichtsensor	ja
Blickwinkel Primärkamera	150° (horizontal), 116° (vertikal)
Blickwinkel Sekundärkamera	105° (horizontal), 60° (vertikal)
Bildfunktionen	Automatischer Weißabgleich
Audio	
Audio-Codec	G.711a, G.711µ, G.722
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion	ja
Voice Activation Detection	ja
Comfort Noise Generator	ja
Netzwerk	
Netzwerk-Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
ONVIF-Unterstützung	ja
WiFi / WLAN	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
Anschlüsse	
Netzwerk	RJ45 (10/100 Mbps)
Alarmkontakte	2 x Relais Ausgang, 2 x Eingang
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	PoE+ (IEEE 802.3at)
Stromverbrauch	
Sonstiges	
Gehäusematerial	Aluminium Front Panel
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -40 °C ~ +55 °C Lager: -40 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	IP66
Vandalismusschutz / Schlagschutz	IK08
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, NDAA konform
Abmessungen	70x192x27mm (BxHxT)
Gewicht	