

AV-C316S

- Videostation für Sprechstellen
- 7“ Touchscreen
- SIP-Innengerät (Android-basiert)
- Livebilder von 8 Sprechstellen
- Einbindung von Überwachungskameras
- Auflösung: 1024x600
- Kontrast: 800:1
- Helligkeit: 270 cd/m²
- 2 GB RAM, 8 GB ROM
- 2-Wege-Audio

Inklusive:
Wandhalterung

Akuvox
Open A Smart World



Produktbeschreibung



AV-C316S ist eine Videostation für Akuvox Sprechstellen. Die Bedienung und die Türöffnung erfolgt über das 7 Zoll Touch-Display.

Smarthome-Interface



Das Android System erlaubt zusätzlich die Installation von Smarthome-Anwendungen. Akuvox arbeitet für eine harmonische Integration mit zahlreichen Anbietern von Smarthome-Systemen.

Multimedia-Display



Die Android basierende Videostation kann viel mehr als nur eine Türsprechanlage zu bedienen. Sie kann als Multimedia-Display dienen, um Videos oder Musik abzuspielen.

Wetterdaten, Heizung steuern, Videostreaming, Musik? Dank Android können Sie zahlreiche Apps installieren.

Überwachungskameras



Die Videostation unterstützt die Einbindung von Überwachungskameras. Sie können den Live-Videostream Ihrer Kamera per RTSP mit H.264 Codec als Videoquelle einbinden.


NDAA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.


Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

Anschlüsse

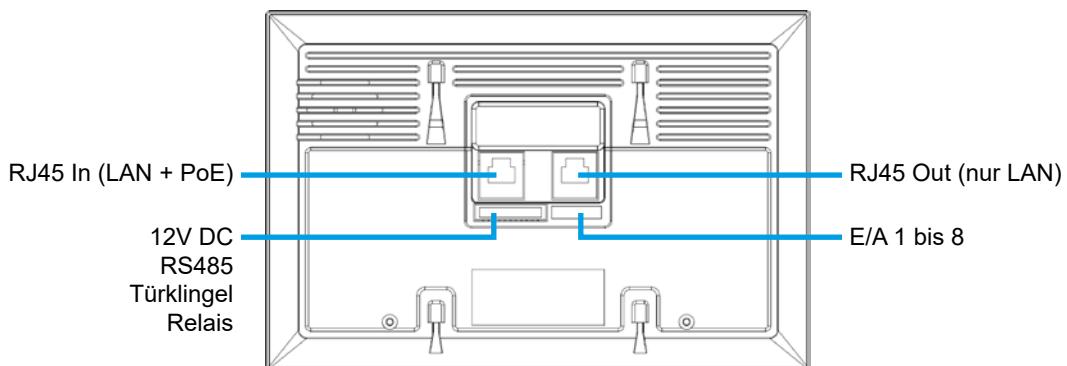

Abmessungen

Einheit: mm

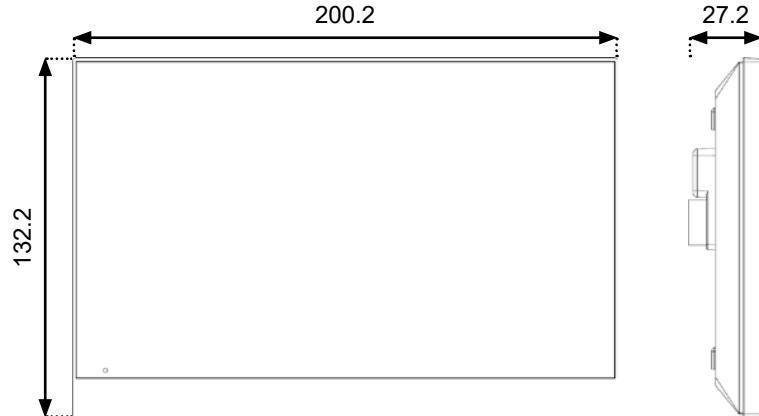

Optionales Zubehör



Technische Daten

Allgemeine Daten		AV-C316S SILVER
Betriebssystem		Android-basierend
Display		kapazitiver TFT LCD Touchscreen
Displaygröße		7 Zoll
Livebild-Empfang		Akuvox Sprechstellen Videoquellen per RTSP
Auflösung		1024x600
Kontrast		800:1
Helligkeit		270 cd/m ²
Blickwinkel		75°/75°/70°/75° (links/rechts/oben/unten)
Speicher		2 GB RAM, 8 GB ROM
Video		
Video-Codec		H.264
Audio		
Audio		bi-direktional
Audio-Codec		G.711a, G.711μ, G.729, G.722
Mikrofon		-58 dB
Lautsprecher		4Ω / 2W
DTMF		In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion		ja
Features		
Überwachungskameras		Einbindung von Überwachungskameras (RTSP, H.264)
Energiesparmodus		ja
Netzwerk		
Netzwerk-Protokolle		IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung		SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
WiFi / WLAN		-
Anschlüsse		
Netzwerk		1 x RJ45 In (10/100 Mbps) mit PoE 1 x RJ45 Out
Alarmkontakte		1 x Relais Out
Türklingel		1 x In
E/A		8 x E/A
Schnittstellen		Wiegand, RS485
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung		12V DC / PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch		
Sonstiges		
Farbe		Silber / Schwarz
Umgebungs-Temperatur		Betrieb: -10 °C ~ +45 °C Lager: -20 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz		-
Zertifizierungen, Konformitäten		CE, FCC, RCM, NDAA konform
Abmessungen		200.2x132.2x27.2 mm (BxHxT)
Gewicht		