

AV-X937

- Videostation für Sprechstellen
- 15.6" Touchscreen
- WLAN und Bluetooth
- SIP-Innengerät (Android-basiert)
- Livebilder von Sprechstellen
- Einbindung von Überwachungskameras
- Auflösung: 1920x1080 Full HD
- Kontrast: 1000:1
- Helligkeit: 250 cd/m²
- 8 GB RAM, 32 GB ROM
- 2-Wege-Audio mit vier Lautsprechern

Akuvox
Open A Smart World



Inklusive:
Wandhalterung

Produktbeschreibung



Der X937 ist ein 15,6 Zoll Touchscreen mit Android 14. Als erster intelligenter Innenmonitor seiner Art integriert er die Überwachung über HDMI-angeschlossene NVRs, eine intelligente Gegensprechanlage und einen LLM-gestützten Sprachassistenten in eine elegante, umfassende Benutzeroberfläche.

Sprach-Assistent




Sagen Sie der Videostation, was Sie wollen. Sie können per Touchscreen-Oberfläche und auch mit Sprachbefehlen steuern.

Stimmen-Verzerrung



Die Videostation kann Ihre Stimme verändert. Wenn Kinder, Frauen oder ältere Menschen allein zu Hause sind und fremde Personen vor der Tür stehen, kann Ihre Stimme von der Videostation in eine erwachsene, männliche Stimme umgewandelt werden. Die Person auf der anderen Seite erfährt nicht, wer Sie wirklich sind.

Smarthome-Interface

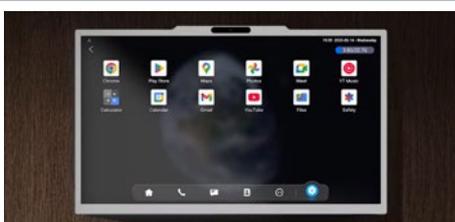

Das Android System mit Android 14 und Google GMS erlaubt zusätzlich die Installation von Smarthome-Anwendungen. Akuvox arbeitet für eine harmonische Integration mit zahlreichen Anbietern von Smarthome-Systemen.

Multimedia-Display



Die Android basierende Videostation kann viel mehr als nur eine Türsprechanlage zu bedienen. Sie kann als Multimedia-Display dienen, um Videos oder Musik abzuspielen. Und wenn jemand an der Tür klingelt, können Sie von ihr bequem die Tür öffnen.

Überwachungskameras



Die Videostation unterstützt die Einbindung von Überwachungskameras. Sie können den Live-Videostream Ihrer Kamera per RTSP mit H.264 Codec als Videoquelle einbinden.

Gerät-zu-Gerät Kommunikation



Sie können die Displays zur Kommunikation untereinander verwenden. In größeren Gebäuden, egal ob Privathaus oder Gewerbe, können Sie komfortabel mit Personen in anderen Räumen sprechen.

WLAN



Die Videostation kann kabellos über WLAN mit Ihrem Netzwerk verbunden werden. Sie unterstützt Wi-Fi 6.


NDAA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.

Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

Anschlüsse

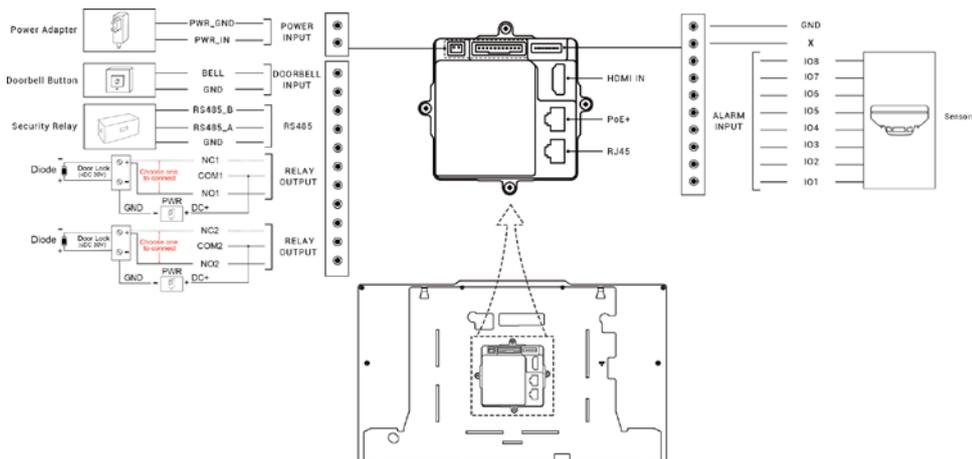

Technische Daten

Allgemeine Daten		AV-X937
Betriebssystem		Android 14
Display		kapazitiver IPS LCD Touchscreen
Displaygröße		15.6 Zoll
Seitenverhältnis		16:9
Livebild-Empfang		Akuvox Sprechstellen Videoquellen per RTSP
Auflösung		1920x1080
Kontrast		1000:1
Helligkeit		250 cd/m ²
Blickwinkel		89°/89°/89°/89° (links/rechts/oben/unten)
Speicher		8 GB RAM, 32 GB ROM
Video		
Video-Codec		H.264, H.263
Audio		
Audio		bi-direktional
Audio-Codec		G.711a, G.711µ, G.729, G.722
Mikrofon		4 Mikrofone, -38 dB
Lautsprecher		4 Lautsprecher, 8Ω / 4W
DTMF		In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion		ja
Voice Activation Detection		ja
Comfort Noise Generator		ja
Features		
Überwachungskameras		Einbindung von Überwachungskameras (RTSP, H.264)
Energiesparmodus		ja
Stimmen-Verzerrung		Voice Changer zum Schutz von Kindern und Frauen
Sprachassistent		ja
Netzwerk		
Netzwerk-Protokolle		IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung		SIP v1 (RFC2543, SIP v2 (RFC3261)
WiFi / WLAN		IEEE802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6
Bluetooth		Bluetooth 5.3
Anschlüsse		
Netzwerk		1 x RJ45 In (10/100 Mbps) mit PoE 1 x RJ45 In (10/100 Mbps) ohne PoE
Alarmkontakte		8 x Alarm In 1 x Relais Out
Türklingel		1 x In
HDMI		1 x HDMI In
Schnittstellen		RS485
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung		12V DC / PoE+ (IEEE802.3at)
Stromverbrauch		
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur		Betrieb: -10 °C ~ +45 °C Lager: -20 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz		-
Zertifizierungen, Konformitäten		CE, FCC, RCM, NDAA konform
Abmessungen		360x210x21 mm (BxHxT)
Gewicht		