

AV-C319A

- Videostation für Sprechstellen
- 10“ Touchscreen
- WLAN, Bluetooth
- SIP-Innengerät (Android-basiert)
- Livebilder von Sprechstellen
- Einbindung von Überwachungskameras
- Auflösung: 1280x800
- Kontrast: 900:1
- Helligkeit: 350 cd/m²
- 2 GB RAM, 8 GB ROM
- 2-Wege-Audio

Akuvox
Open A Smart World



Inklusive:
Wandhalterung

Produktbeschreibung



AV-C319A ist eine Videostation für Akuvox Sprechstellen. Die Bedienung und die Türöffnung erfolgt über das 10 Zoll IPS LCD Touch-Display.


Sprachsteuerung



Sagen Sie der Videostation, was sie tun soll. Sie können die AV-C319A per Touchscreen-Oberfläche und auch mit Sprachbefehlen steuern.

Und wenn jemand an der Tür klingelt, können Sie per Touchscreen oder Sprachbefehl die Tür öffnen.

Stimmen-Verzerrung

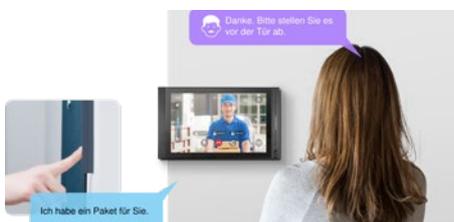

Die Videostation kann Ihre Stimme verändert. Wenn Kinder, Frauen oder ältere Menschen allein zu Hause sind und fremde Personen vor der Tür stehen, kann Ihre Stimme von der Videostation in eine erwachsene, männliche Stimme umgewandelt werden. Die Person auf der anderen Seite erfährt nicht, wer Sie wirklich sind.

Smarthome-Interface



Das Android System erlaubt zusätzlich die Installation von Smarthome-Anwendungen. Akuvox arbeitet für eine harmonische Integration mit zahlreichen Anbietern von Smarthome-Systemen.

Multimedia-Display



Die Android basierende Videostation kann viel mehr als nur eine Türsprechanlage zu bedienen. Sie kann als Multimedia-Display dienen, um Videos oder Musik abzuspielen.

Wetterdaten, Heizung steuern, Videostreaming, Musik? Dank Android können Sie zahlreiche Apps installieren.

Überwachungskameras



Die Videostation unterstützt die Einbindung von Überwachungskameras. Sie können den Live-Videostream Ihrer Kamera per RTSP mit H.264 Codec als Videoquelle einbinden.

SOS-Funktion (optional)



Die AV-C319A(869) unterstützt zusätzlich die Verbindung mit 869 MHz Funk-Sendern wie zum Beispiel SOS-Notfallknöpfen.

Die Videostation unterstützt SIP. Sie kann dann so konfiguriert werden, dass sie beim Betätigen des Notfallknopfs über SIP bei einer vorgegebenen Rufnummer ein Anruf tätigt.

WLAN



Die Videostation kann kabellos über WLAN mit Ihrem Netzwerk verbunden werden.

NDAA-konform




Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.

Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

Abmessungen

Einheit: mm

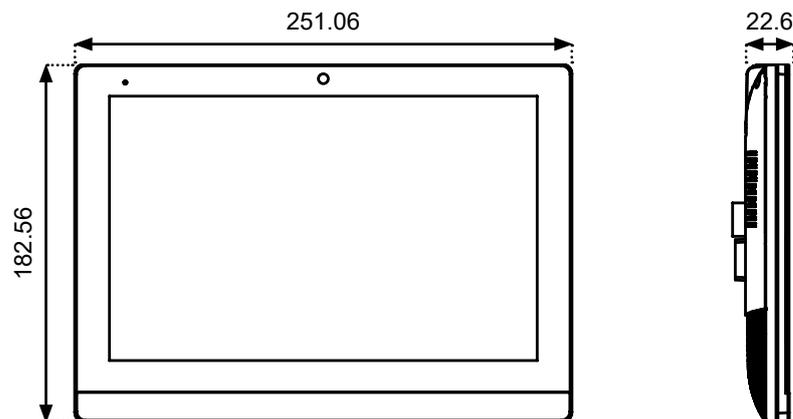

Optionales Zubehör



Technische Daten

Allgemeine Daten	AV-C319A	AV-C319A(869)
Betriebssystem	Android-basierend	
Display	kapazitiver IPS LCD Touchscreen	
Displaygröße	10 Zoll	
Seitenverhältnis	16:10	
Livebild-Empfang	Akuvox Sprechstellen Videoquellen per RTSP	
Auflösung	1280x800	
Kontrast	900:1	
Helligkeit	350 cd/m ²	
Blickwinkel	80°/80°/80°/80° (links/rechts/oben/unten)	
Speicher	2 GB RAM, 8 GB ROM	
Kamera		
Auflösung	1 Megapixel	
Sensor	CMOS	
Video		
Video-Codec	H.264, H.263	
Audio		
Audio	bi-direktional	
Audio-Codec	G.711a, G.711µ, G.729, G.722	
Mikrofon	-26 dB	
Lautsprecher	2 Lautsprecher, 4Ω / 3W	
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info	
Anti-Echo-Funktion	ja	
Voice Activation Detection	ja	
Comfort Noise Generator	ja	
Features		
Überwachungskameras	Einbindung von Überwachungskameras (RTSP, H.264)	
Energiesparmodus	ja	
Stimmen-Verzerrung	Voice Changer zum Schutz von Kindern und Frauen	
Sprachassistent	ja (Entfernung: bis 5 Meter, Erkennung: bis 95%)	
Netzwerk		
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTp, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP	
SIP-Unterstützung	SIP v1 (RFC2543, SIP v2 (RFC3261)	
WiFi / WLAN	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz	
Bluetooth	Bluetooth 4.2	
Anschlüsse		
Netzwerk	1 x RJ45 In (10/100 Mbps) mit PoE	
Alarmkontakte	1 x Relais Out	
Türklingel	1 x In	
E/A	8 x E/A	
Schnittstellen	RS485	
Funk	-	868 MHz
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung	12V DC / PoE (IEEE802.3af)	
Stromverbrauch		
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -10 °C ~ +45 °C Lager: -20 °C ~ +70 °C	
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)	
Wetterschutz / Staubschutz	-	
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, NDAA konform	
Abmessungen	251x182.5x75 mm (BxHxT)	
Gewicht		