

AV-R59P

- Health-Care IP-Telefon
- Großtasten für Senioren / Pflegeheime
- grafisches 2.9 Zoll LED-Display
- unterstützt SIP
- SOS-Taste
- 3 programmierbare Tasten mit Bild
- 4 Softkey-Tasten
- unterstützt PoE

Akuvox
Open A Smart World



Produktbeschreibung




Das Akuvox R15P wurde speziell für Senioren und Pflegeheime entwickelt. Eine intuitive Benutzeroberfläche und die großen Tasten erleichtern die Navigation. Das IP-Telefon verfügt über eine SOS-Taste für Notrufe.

3 programmierbare Tasten mit Bild



Zusätzlich zu einer SOS-Taste und vier Softkey-Tasten verfügt das R15P über drei programmierbare Tasten mit Bild, um zum Beispiel Angehörige per Tastendruck anrufen zu können.

Detail-Ansicht

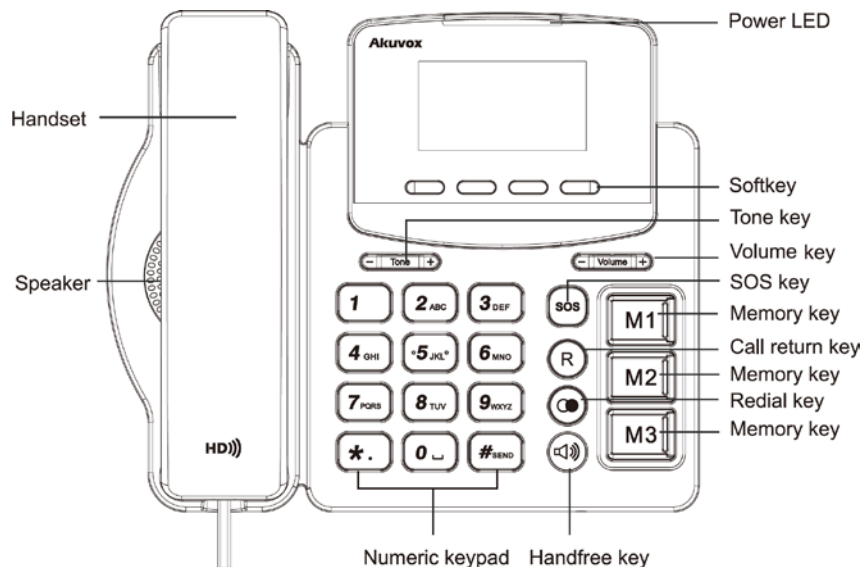

Audio		AV-R15P
Display		grafisches 2.9 Zoll LED-Display
Tasten		25 Tasten, darunter 1 SOS-Taste, 3 programmierbare Tasten mit Bild, 4 Softkey-Tasten
Funktionen		Call Waiting, Call Forward, Call Transfer Call on Hold, Mute, Auto-answer, Redial, DND
Konferenz		Lokale 3-Way Konferenz
Lautstärke		Lautstärke und Rufton anpassbar
Weitere Funktionen		Speed Dial, Hotline, Multicast Paging, Daylight Saving Time, Country Ringtone Signal, Direct IP Call Auto Redial, Call Return, Dial Plan, XML Browser, Action URL/URI, LDAP
Speicher		Telefonbuch-Speicher (500 Einträge), Blacklist (100 Einträge), Anruf-Verlauf (100 Einträge) 8MB Flash-Speicher
IP-PBX-Features		SMS, MWI Music on hold, Intercom BLF (Busy Lamp Field) Call Pickup, Group Call Pickup Hot Desktop Call Recording Call Completion Anonymous Call, Anonymous Call Rejection
Audio		
HD Voice		HD Handset, HD Speaker
Wideband Codec		G.722
Narrowband Codec		PCMA, PCMU, G.729, G.723_53, G.723_63, G.726_16, G.726_24, G.726_32, G.726_40
Weitere Features		VAD, CNG, Echo Cancellor PLC, AJB, AGC Full-Duplex Hands-free Speakerphone with AEC
Administration		
Auto Provisioning		using FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
Dial through IP PBX		using Phone Number using URL Address
Konfiguration		über Web-Interface, über Telefonastten, Auto Provisioning
Weitere Features		SNMP TR069 Package Tracing Export, System Log
Sicherheit		
Security Features		unterstützt HTTPS (SSL) unterstützt SRTP for Voice Data Encryption unterstützt Login for Administration OpenVPN, IEEE802.1X Digest Authentication Using MD5/MD5-sess AES Encryption for Configuration file Keypad Lock Prevent SIP Hacking SIP Over TLS
Netzwerk		
Netzwerk Features		SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261) Fully Compatible with Asterisk, BroadSoft Platform QOS Route Mode LLDP NAT Transverse: STUN Mode Static IP/DHCP for IP configuration, pppoe 3 DTMF modes: In-Band, RFC2833, SIP INFO HTTP/HTTPS Web Server for Management Proxy Mode and Peer-to-peer SIP Link Mode NTP for Auto Time Setting UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) TFTP/FTP/HTTP/HTTPS Protocols 802.1Q VLAN
Anschlüsse		
Netzwerk		1 x RJ45 In (10/100 Mbps) mit PoE
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung		5V DC (1A) / PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch		
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur		-10 °C ~ +50 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		10 - 95% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz		-
Zertifizierungen, Konformitäten		CE, FCC
Abmessungen		
Gewicht		