



### Kurzanleitung

Ein ausführliches Handbuch finden Sie als Download auf [www.video1one.de](http://www.video1one.de)

Stand: Januar 2023

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie das ausführliche Handbuch in digitaler Form auf: [www.video1one.de](http://www.video1one.de)

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

### Hinweise zur Installation


Die zur Montage und zur Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten wie Werkzeuge, Videokabel oder Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Montageort für das Gewicht der Kamera geeignet ist. Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben, um die Kamera zu befestigen. Prüfen Sie nach der Montage den festen Halt der Kamera.


### Features

- 2 Megapixel Full HD (1920x1080) mit 30 Bildern pro Sekunde
- Videosignale (gelber Stecker): AHD / TVI / CVI / CVBS (umschaltbar)
- Videosignale (grüner Stecker): HD-SDI / EX-SDI
- Lichtempfindlichkeit: 0,01 Lux (Farbe)
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR Cut Filter
- Integrierte IR-Beleuchtung, Reichweite bis 25 Meter
- Auto-Shutter / Verschlusszeit: 1/25 - 1/100.000 Sekunden
- Objektiv: 2.8~12mm Brennweite
- Spannungsversorgung: 12V DC (800mA)
- Umgebungs-Temperatur: -10°C bis +50°C
- Abmessungen: 92x128 mm (HxØ), Gewicht: 500g
- Funktionen: u.a. Gegenlichtkompensation (BLC), Wide Dynamic, Kontrastverbesserung (ACE), Spitzlichtaustattung (HSBLC), Rauschunterdrückung (2D+3D DNR), Bewegungserkennung

### Verpackungsinhalt

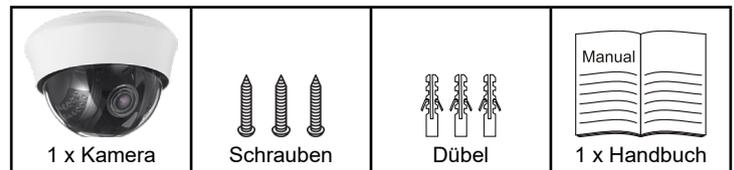

### Installation

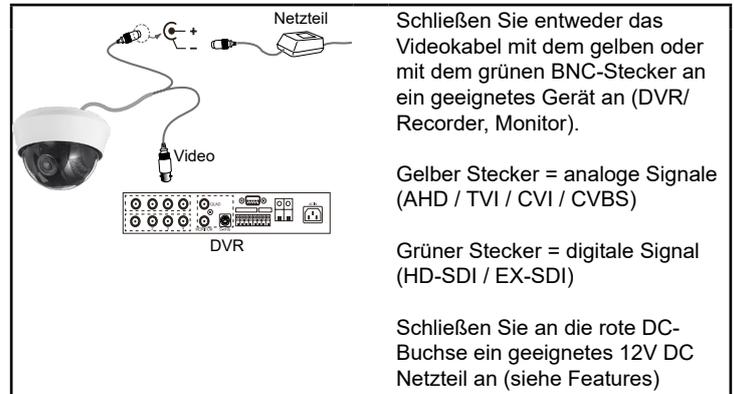



Setzen Sie die Haube wieder auf die Kamera und drehen Sie die Haube in Pfeilrichtung, bis sie einrastet. Ziehen Sie die Schutzfolie ab.

### Objektiv einstellen

Mit dem Menüschalter am Kabel der Kamera können Sie den Zoom des Objektivs einstellen. Betätigen Sie diesen einfach nach oben oder nach unten. Falls Sie versehentlich das Bildschirm durch Betätigen des Menüschalters aufrufen, beenden Sie dieses wieder.

Oben = Hinein zoomen  
Unten = Heraus zoomen  
Links / Rechts = manuelle Fokussierung

Einstellungen zum Autofokus finden Sie im Bildschirmmenü unter dem Punkt AF (siehe Bildschirmmenü).



**Hinweis:** Die Kamera unterstützt UTC (nur bei Videosignal AHD / TVI). So können Sie in Verbindung mit einem kompatiblen Recorder den Zoom auch über die Videoleitung bequem vom Recorder aus konfigurieren. Hierzu verwenden Sie die Richtungstasten für die PTZ-Steuerung Oben, Unten, Links und Rechts.

### Bildschirmmenü-Steuerung

Die Kamera verfügt über ein Bildschirmmenü, mit dem Sie die Kamerafunktionen einstellen können. Zur Konfiguration können Sie die Taste (siehe Abbildung) verwenden. Sie befindet sich am Kabel der Kamera.



- **Bildschirmmenü öffnen:** Taste betätigen (drücken)
- **Menüpunkt auswählen:** Nach OBEN oder UNTEN drücken
- **Einstellen:** LINKS, RECHTS, OBEN und UNTEN. Einige Menüs besitzen Untermenüs. Diese können Sie mit Betätigen der Taste aufrufen.
- **Untermenü Verlassen:** Wählen Sie den Punkt [RETURN] und betätigen Sie die Taste SET.
- **Verlassen:** Im Hauptmenü [EXIT] anwählen. [SAVE] auswählen, wenn Sie eventuelle Änderungen übernehmen beziehungsweise speichern möchten. [CANCEL] wählen, wenn Sie Änderungen nicht

Ein ausführliche Beschreibung zum Menü der Kamera finden Sie im Handbuch, welches Sie auf [www.video1one.de](http://www.video1one.de) herunterladen können.

### Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

### Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Ein ausführliches Handbuch finden Sie auf: [www.video1one.de](http://www.video1one.de)