Für Richtige Sicherheit FRS

VI-RJ45-2001

- **RJ45 Überspannungsschutz**
- **5 KV Luft / 8 KV Kontakt**
- **für 10/100/1.000 Mbit Ethernet**
- **Cat.5 oder höher**
- **kompatibel mit PoE 802.3af und 802.3at**

Abmessungen

Einheit: mm

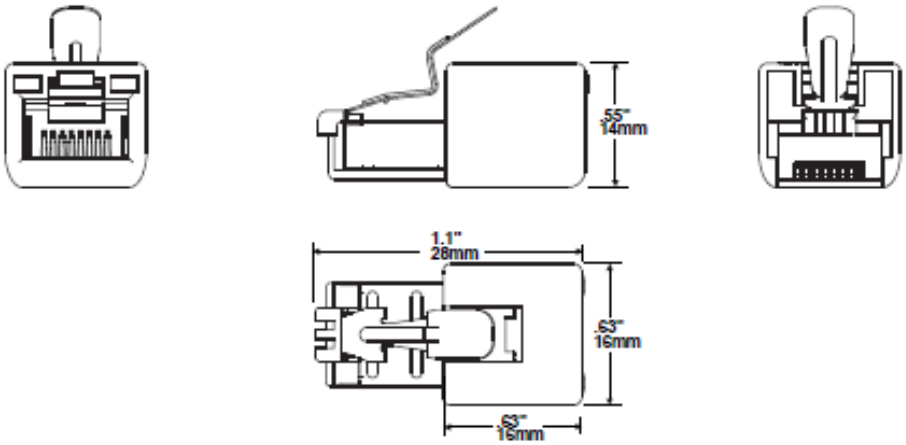

Technische Daten

Allgemeine Daten	VI-RJ45-2001
Netzwerk Interface	10/100/1000BaseT
UTP	Category 5 oder höher
Kompatibilität	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE
Anschlüsse	Male RJ-45, Female RJ-45
GND Connection	Through Metal Tab
Status LEDs	Traffic, Link through Light-pipe
Konformität	
getestet und zertifiziert für	IEC 61000-4-2: ESD @ 15Kv (air), 8Kv (contact) IEC 6100-4-5: Lighting @ 8/20us IEC 61000-4-2: 2006 EN 55024
Compliance Category	B
Durchschlagsspannung	5 KV Luft / 8 KV Kontakt
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	keine Spannung erforderlich
Stromverbrauch	-
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -40 bis +75 °C Lager: -40 bis +85 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen	16x14x28mm (BxHxT)
Gewicht	4 g

Stand: April 2022
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

FRS GmbH & Co. KG
Weingartenstr. 1-3 - 44263 Dortmund
Tel: 0231/941135-0 - Fax: 0231/414712
Email: info@frs-online.de - Internet: www.frs-online.de